POWER X CHANGE®

JEDEN DO WSZYSTKICH, WSZYSTKIE DO JEDNEGO

Einhell Germany AG

| ELEKTRONARZĘDZIA |

| NARZĘDZIA STACJONARNE |

2016/2017

Einhell DOBRA ROBOTA

Einhell Dobra robota

Einhell, jako jeden z wiodących na świecie producentów narzędzi dla majsterkowiczów oferuje produkty do prac w domu, ogrodzie i warsztacie. Firma od 50 lat działa w ponad 40 krajach.

Zgodnie z dewizą „Einhell DOBRA ROBOTA" wdrażamy innowacyjne produkty i technologie, które wyróżniają się doskonałą relacją jakości do ceny.

Wraz z umacnianiem rynkowej pozycji, opierającej się na „Jakości marki w najlepszej cenie", Einhell skupia się na rozwoju i długotrwałym wzroście na międzynarodową skalę.

Jakość i doskonały serwis

Dzięki bezkompromisowej i wielopoziomowej kontroli jakości, od rozrzuconych po całym świecie fabryk po serwis gwarancyjny, bierzemy pod lupę każdy szczegół.

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

Przedłużenie gwarancji – bezpłatnie z 24 na 36 miesięcy!

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej i prostej możliwości przedłużenia gwarancji na produkty z linii RED i EXPERT. Zarejestruj się na stronie internetowej Einhell Polska w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia i zapewnij sobie aż 36 miesięcy ochrony gwarancyjnej.

Dotyczy linii RED i EXPERT
2+1
Przedłuż GWARANCJĘ!
www.einhell.pl

ELEKTRONARZĘDZIA

Power X-Change 4

System Power X-Change 4
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 8
Klucz udarowy akumulatorowy 12
Młotowiertarka udarowa akumulatorowa 13
Piła uniwersalna akumulatorowa 14
Pilarka tarczowa akumulatorowa 15
Wyrzynarka akumulatorowa 15
Szlifierka kątowa akumulatorowa 16
Multiszlifierka akumulatorowa 17
Lampa akumulatorowa 18
Radio akumulatorowe 19
Ładowarka USB akumulatorowa 19
Akcesoria Power X-Change (akumulatory, ładowarki) 20

Wkręcanie 22

Wkrętak akumulatorowy 22
Wiertarko-wkrętarka 24
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (Power X-Change) 29
Wiertarko- wkrętarka z udarem 32
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem (Power X-Change) 32
Klucz udarowy 34
Wiertarko-wkrętarka 35
Wkrętarka sieciowa 36

Wiercenie i mieszanie 37

Wiertarka udarowa 38
Młotowiertarka udarowa akumulatorowa (Power X-Change) 44
Młot udarowy 45
Młot wyburzeniowy 48
Mieszadło 49

Szlifowanie i cięcie 51

Szlifierka kątowa akumulatorowa (Power X-Change) 52
Szlifierka kątowa 58

Frezowanie i struganie 59

Bruzdownica 60
Frezarka nutowa 60
Frezarka górnowrzecionowa 61
Strug ręczny 62

Wyrzynanie i cięcie 63

Wyrzynarka akumulatorowa (Power X-Change) 64
Wyrzynarka 65
Piła uniwersalna akumulatorowa (Power X-Change) 67
Piła uniwersalna 68
Pilarka tarczowa akumulatorowa (Power X-Change) 69
Mini pilarka tarczowa 70
Pilarka tarczowa 71

Szlifowanie 74

Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe 75
Narzędzia wielofunkcyjne 76
Multiszlifierka 78
Szlifierka delta 79
Multiszlifierka akumulatorowa (Power X-Change) 80
Multiszlifierka 80
Szlifierka oscylacyjna 83
Szlifierka mimośrodowa 85
Szlifierka taśmowa 86
Polerka do gipsu 87

Pozostałe 88

Zszywacz 88
Opalarka 89

NARZĘDZIA STACJONARNE

Technika i obróbka 91

Piła ukośna 93
Przecinarka do drewna 96
Prowadnica 101
Strug stacjonarny 102
Piła taśmowa 103
Szlifierka taśmowa stołowa 104
Szlifierka stołowa 105
Tokarka 105
Akcesoria 106

Technika czyszczenia 108

Odkurzacz do popiołu 109
Odkurzacz warsztatowy 110
Akcesoria 115
Myjka wysokociśnieniowa 116
Akcesoria 119

Pneumatyka 120

Kompresor 121
Akcesoria 130

Obróbka glazury/kamienia 135



Przecinarka do glazury 136
Przecinarka do kamienia 138

Obróbka metalu 140

Szlifierka stołowa 141
Szlifierka taśmowa stołowa 144
Piła do metalu 144
Akcesoria 145

Ekspozycje 146

Serwis 148

Einhell zaleca akcesoria od kwb GERMANY
www.kwb.eu

POWER X CHANGE®

JEDEN DO WSZYSTKICH, WSZYSTKIE DO JEDNEGO

Uniwersalny akumulator do urządzeń domowych i ogrodowych

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

POWER X CHANGE®

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

System Power X-Change dostępny jest w trzech wersjach:

1,5 Ah – standardowa pojemność

3,0 Ah – podwójna pojemność dla wymagających

5,2 Ah – czterokrotna pojemność dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości – bezkonkurencyjna w domu i w ogrodzie

KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA

Innowacyjna technologia skraca czas naładowania akumulatora. Akumulator 1,5 Ah jest gotowy do pracy już w ciągu 30 minut.

WIĘCEJ MOCY

Maksymalna moc dzięki technice Twin-Pack! Kiedy potrzeba więcej mocy, można zastosować 2 akumulatory w jednym urządzeniu – np. w kosiarce. Moc: 2 x 5,2 Ah = 10,4 Ah

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

System nadzoruje każdy element akumulatora pod kątem temperatury, prądu i napięcia. Zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulatory Power X-Change i przedłuża ich żywotność.

Maksymalne bezpieczeństwo

Maksymalna żywotność

Maksymalna wydajność

Dwukrotnie krótszy czas ładowania

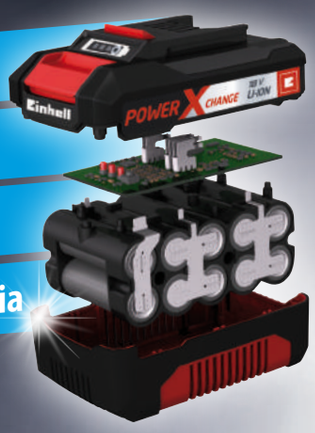

MONITORED BY
ABS Active Battery Management System

POWER X-CHANGE

€ KUP PIERWSZY ZESTAW

I rozpocznij przygodę!
Kup jeden zestaw składający się

Z elektronarzędzia

Z akumulatorem

Z ładowarką

% OSZCZĘDZAJ

Kupuj kolejne urządzenia

BEZ akumulatora

BEZ ładowarki

! WYBIERAJ

Dopasuj wagę i moc akumulatora do swoich potrzeb

POWER X-CHANGE

Niesamowite! Tyle możliwości dzięki jednemu akumulatorowi!

Florian Hertel

(Dział logistyki,
Einhell Germany AG)

Od pół roku korzystam z narzędzi Power X-Change

Jeden akumulator pasuje do wszystkich potrzebnych mi urządzeń! W końcu cieszę się, że nie muszę już szukać gniazdka elektrycznego. Teraz praca wykonywana w domu i ogrodzie sprawia mi więcej radości i zajmuje mniej czasu.

Informacja: W celu zapewnienia bezpiecznego użycia produktów prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18 Li

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Moment obrotowy	60 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–500 min^{-1} / 0–1800 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	1,1 kg | 1,3 kg
Wymiary opakowania	235 x 196 x 76 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 50
Kod EAN	4 006825 610130

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Bezszczotkowy silnik

Światło LED

Dodatkowy uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18/2 Li

NOWOŚĆ

Li-Ion

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	44 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1250 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	20 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	2 x akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	325 x 100 x 330 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 30
Kod EAN	4 006825 607321

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

2-biegowa przekładnia

Światło LED

Ergonomiczny kształt

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18 Li

Li-Ion

Akku Bohrschrauber Einhell TE-CD 18 Li
TECHNIK ZU HAUSE.de
sehr gut
Akkubohrschrauber bis 150 Euro

CE

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	48 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–320 min^{-1} / 0–1350 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,5 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	420 x 335 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 136 90
Kod EAN	4 006825 592986

Szybka ładowarka

Wskaźnik kierunku obrotów

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

System ochrony akumulatora

Einhell Germany AG

POWER X CHANGE®

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
TE-CD 18 Li
z dodatkowym akumulatorem

Nr art.	45 136 87
VE	4
Kod EAN	4 006825 602708

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
TE-CD 18 Li - SOLO
bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	45 136 92
VE	4
Kod EAN	4 006825 593327

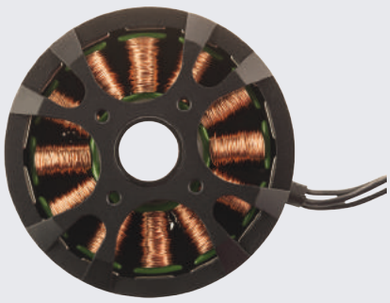

SILNIKI BEZSZCZOTKOWE

Silniki bezszczotkowe - nowa generacja silników do elektronarzędzi

Nowość

Silniki bezszczotkowe zapewniają więcej mocy, niż elektryczne silniki szczotkowe. Większa moc to wyższa skuteczność pracy.

Trwałość i wygoda

Silniki bezszczotkowe zapewniają do 50% dłuższą pracę przy jednym ładowaniu akumulatora. Oznacza to mniej przerw w pracy, większą wygodę i wyższą efektywność prac w domu i ogrodzie.

Długa żywotność

Dzięki wysokiemu stopniowi działania silnik bezszczotkowy nie nagrzewa się tak bardzo podczas pracy jak inne silniki - co zapewnia mu dłuższą żywotność.

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA Z UDAREM

TE-CD 18 Li-i

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Moment obrotowy	60 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–500 min^{-1} / 0–1800 min^{-1}
Liczba udarów	0–9350 min^{-1} / 0–31500 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	1,4 kg | 1,7 kg
Wymiary opakowania	250 x 200 x 74 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 60
Kod EAN	4 006825 612417

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Bezszczotkowy silnik

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

Dodatkowy uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA Z UDAREM

TE-CD 18-2 Li-i

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	48 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–320 min^{-1} / 0–1350 min^{-1}
Liczba udarów	0–5120 min^{-1} / 0–21600 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,8 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	420 x 335 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 138 00
Kod EAN	4 006825 596472

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Praktyczny klips

System ochrony akumulatora

Einhell Germany AG

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA Z UDAREM
TE-CD 18-2 Li-i - Solo
bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	45 138 02
VE	8
Kod EAN	4 006825 596779

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY

TE-CI 18 Li

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	0–2300 min^{-1}
Moment obrotowy	140 Nm
Czas ładowania	30 min
Biegi	1
Mocowanie	6,35 mm (1/4")
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 3,4 kg
Wymiary opakowania	330 x 110 x 308 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 100 20
Kod EAN	4 006825 601763

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY
TE-CI 18 Li - Solo
z akumulatorem 3,0 Ah

Nr art.	45 100 21
VE	5
Kod EAN	4 006825 601794

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY
TE-CI 18 Li - Solo
bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	45 100 23
VE	10
Kod EAN	4 006825 603507

Silnik Triathlon

Wkręcanie śrub bez ich uszkodzenia

Solidna konstrukcja

Ergonomiczny kształt

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA

TE-HD 18 Li

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	0–1100 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–5700 min^{-1} / 1,2 J
Średnica wiercenia w betonie	12 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, uchwyt do bitów, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,5 kg | 4,3 kg
Wymiary opakowania	110 x 330 x 410 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 138 10
Kod EAN	4 006825 604047

Uchwyt wiertarski SDS Plus

Metalowa głowica przekładni

Wysoki moment obrotowy

Światło LED

Einhell Germany AG

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA

TE-HD 18 Li - Solo

bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ

Nr art.	45 138 12
VE	8
Kod EAN	4 006825 604054

PIŁA UNIWERSALNA AKUMULATOROWA

TE-AP 18 Li

SOLO

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Ilość suwów	0–2600 min^{-1}
Grubość cięcia (drewno/stal)	100 / 6 mm
Regulacja skoku	–
Skok brzeszczotu	22 mm
Grubość brzeszczotu	0,6–1,6 mm
Wyposażenie	Brzeszczot do drewna
Waga netto | brutto	1,7 kg | 2,0 kg
Wymiary opakowania	410 x 80 x 160 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	43 263 00
Kod EAN	4 006825 601381

TRIATHLON MOTOR

SILNIK TRIATHLON – SILNIK WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI PRACY

Moc

Dużo większy moment obrotowy dzięki 4-biegowemu silnikowi (zamiast 2-biegowego) przy niezmiennej wielkości. Mały, poręczny i wyjątkowo mocny!

Szybkość

Lepsze przenoszenie siły i dzięki temu niezauważalny spadek prędkości obrotowej przy obciążeniu.
Efekt: większa siła i szybszy postęp w pracy.

Wytrzymałość

Silnik Triathlon jest bardziej wydajny niż standardowe silniki. Dzięki temu zapewnia mniejsze zużycie energii. Efekt: dłuższy czas pracy na akumulatorze i większa wydajność piły przy jednym ładowaniu akumulatora!

Uniwersalne zastosowanie - w ogrodzie, warsztacie, domu

Silnik Triathlon

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA

TE-CS 18 Li

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Liczba obrotów	4200 min^{-1}
Tarcza	150 x 10 mm
Liczba zębów	24
Głębokość cięcia przy 90°	48 mm
Głębokość cięcia przy 45°	32 mm
Wyposażenie	Prowadnica równoległa, narzędzie do wymiany tarczy
Waga netto | brutto	2,3 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	315 x 225 x 285 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 312 00
Kod EAN	4 006825 612394

Beznarzędziowe ustawienia głębokości cięcia

Światło LED

Ergonomiczny kształt

Kompatybilna z prowadnicą Einhell

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA

TE-JS 18 Li

SOLO

Akku-Stichsäge Einhell TE-JS 18 Li
TECHNIK ZU HAUSE.de
Preis/Leistung
sehr gut
Akku-Stichsäge bis 75 Euro (ohne Akku)

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Maks. cięcie ukośne	47°
Liczba skoków	0–2400 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	80/12/10 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3 + 0)
Wysokość podnoszenia	25 mm
Wyposażenie	Prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,8 kg | 2,3 kg
Wymiary opakowania	238 x 90 x 227 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	43 212 00
Kod EAN	4 006825 601398

Dokładne i szybkie cięcie

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

Światło LED, funkcja odsysania pyłu

Mniejsza ilość rys na obrabianym przedmiocie

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA

TE-AG 18 Li

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

Akumulator	18 V / 3000 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	8500 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie), walizka do transportu i przechowywania
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,3 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	315 x 145 x 145 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 311 13
Kod EAN	4 006825 610345

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny start i ochrona przed przeciążeniem

Ergonomiczny kształt

Wyraźne zmniejszenie wibracji dzięki odsprzężeniu silnika i przekładni

Najlżejsza szlifierka kątowa w swojej klasie

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA

TE-AG 18 Li - Solo

bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	44 311 10
VE	6
Kod EAN	4 006825 602593

MULTISZLIFIERKA AKUMULATOROWA

TE-OS 18 Li

SOLO

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Prędkość oscylacji	24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	1,6 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm^2
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Wyposażenie	6 x papier ścierny (3x 120 K, 3x 240 K), adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	0,8 kg | 1,1 kg
Wymiary opakowania	240 x 110 x 144 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	44 607 10
Kod EAN	4 006825 602609

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Ergonomiczny kształt



Pojemnik na pył

Metalowy wirnik wentylatora

Einhell Germany AG

POWER X CHANGE

BOOSTED BY TWIN PACK©

LAMPA AKUMULATOROWA

TE-CL 18 Li

SOLO

POWER X CHANGE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Źródło światła	3 diody LED
Moc światła	270 lm
Długość świecenia	8 h (1,5 Ah) 16 h (3,0 Ah) 32 h (5,2 Ah)
Waga netto | brutto	0,17 kg | 0,21 kg
Wymiary opakowania	90 x 50 x 180 mm
Opakowanie zbiorcze	60
Numer artykułu	45 141 10
Kod EAN	4 006825 600032

Długi czas świecenia - do 32 h

Regulowany kąt nachylenia

Wygoda użytkowania

Znakomite oświetlenie podczas pracy

LAMPA AKUMULATOROWA

TE-CL 18 Li H

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Źródło światła	Dioda LED
Moc światła	280 lm
Długość świecenia	7 h (1,5 Ah) 14 h (3,0 Ah) 30 h (5,2 Ah)
Waga netto | brutto	0,2 kg | 0,3 kg
Wymiary opakowania	80 x 75 x 243 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	45 141 30
Kod EAN	4 006825 610451

Wysokiej jakości światło LED

Duża elastyczność dzięki głowicy obrotowej

Praktyczny metalowy hak

Duży zasięg

RADIO AKUMULATOROWE

TE-CR 18 Li

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Częstotliwości AM	522 – 1620
Częstotliwości FM	87,5 – 108
Pamięć stacji	10/10 (FM/AM)
Wyposażenie	Kabel Aux-in
Waga netto | brutto	0,6 kg | 0,8 kg
Wymiary opakowania	140 x 95 x 220 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	34 080 15
Kod EAN	4 006825 609196

Możliwość zapisu do 10 stacji AM/FM

Praktyczne przechowywanie telefonu komórkowego w tylnej części

Możliwość zamocowania na ścianie

Przyłącze Aux-in do podłączenia Smartphone'a/Ipad'a

ŁADOWARKA USB AKUMULATOROWA

TE-CP 18 Li USB

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Napięcie	18 V
Złącza USB	2
Prąd wyjściowy USB 1	1,0 A
Prąd wyjściowy USB 2	2,1 A
Waga netto | brutto	0,1 kg | 0,1 kg
Wymiary opakowania	81 x 56 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	64
Numer artykułu	45 141 20
Kod EAN	4 006825 608878

Praktycznie i mobilnie - ładowanie urządzeń akumulatorowych niezależnie od sieci elektrycznej!

2 wejścia USB – równoczesne ładowanie dwóch urządzeń, wyjście dla trybu szybkiego ładowania

Ładowanie innych, małych akumulatorów



Ładowanie telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3, ...

POWER X CHANGE®

ZESTAW STARTOWY POWER X-CHANGE

Zestaw składający się z akumulatora 1,5 Ah i szybkiej ładowarki 18 V (czas ładowania 1,5 Ah - 30 min)

Nr art. 45 120 21
VE 12
Kod EAN 4 006825 601350

ŁADOWARKA POWER X-CHANGE

Ładowarka 18 V, czas ładowania 1,5 Ah - 30 min

Nr art. 45 120 11
VE 8
Kod EAN 4 006825 587029

POWER X-CHANGE

Akumulator 18 V / 1,5 Ah

Nr art. 45 113 40
VE 24
Kod EAN 4 006825 590586

POWER X-CHANGE

Akumulator 18 V / 2,0 Ah

NOWOŚĆ

Nr art. 45 113 95
VE 24
Kod EAN 4 006825 610369

POWER X-CHANGE

Akumulator 18 V / 3,0 Ah

Nr art. 45 113 41
VE 24
Kod EAN 4 006825 590593

POWER X-CHANGE

Akumulator 18 V / 4,0 Ah

NOWOŚĆ

Nr art. 45 113 96
VE 24
Kod EAN 4 006825 610376

POWER X-CHANGE

Akumulator 18 V / 5,2 Ah

Nr art. 45 113 57
VE 12
Kod EAN 4 006825 598865

Einhell zaleca akcesoria od kwb GERMANY

www.kwb.eu

AKCESORIA KWB

Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka:

- + Łatwiejsza praca dzieki innowacyjnej konstrukcji
- + Oszczędność czasu i dłuższa praca przy jednym naładowaniu akumulatora
- + Mniejszy nakład siły
- + Szybsze odprowadzanie pyłu
- + Szybsze piłowanie
- + Wydajna praca zapewniająca oszczędność czasu

Szybsza praca do 30%

+

Oszczędność energii do 30%

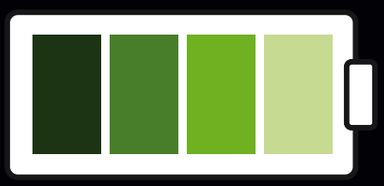

=

PASUJE DO URZĄDZEŃ POWER X-CHANGE

Made in Europe

Wiertło z rowkami do drewna egzotycznego, drewna twardego i miękkiego

ENERGY SAVING 30%

Made in Germany

Brzeszczot szablowy z opatentowanym kształtem dla dodatkowego nacisku. Do drewna twardego i miękkiego, suchego, drewna z resztkami metalu i do metalu.

ENERGY SAVING 20%

Made in Germany

Brzeszczot do wyrzynarki z opatentowanym kształtem dla cięcia w drewnie twardym i miękkim, laminacie, parkiecie, drewnie z resztkami metalu lub metalu.

ENERGY SAVING 23%

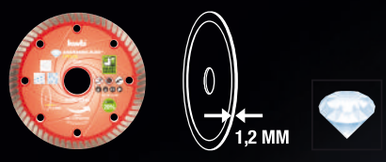

ENERGY SAVING 20%

AGGRESSO-FLEX® diamentowe tarcze szlifierskie
Wyjątkowo cienka krawędź, kształt Turbo do betonu, płytek, kamionki szlachetnej, kamieni sztucznych

ENERGY SAVING 25%

Otwornica z opatentowanymi rowkami wiórowymi śrubowymi, 8-częściowa lub 7-częściowa, do drewna, płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT"
Ausgabe 9/2014
www.selbst.de

WKRĘCANIE

Niższe ceny - tak samo wysoka skuteczność wkręcania!

Andreas Wieser
(Lider grupy testującej, Einhell Germany AG)

Dzięki mojej nowej wkrętarce z akumulatorem litowo-jonowym Einhell jestem w każdej chwili przygotowany do każdego zadania w domu i ogrodzie. Urządzenie jest małe, lekkie i poręczne. Dzięki temu praca sprawia mi przyjemność! Efekt: mój syn jest najszczęśliwszy na świecie – w końcu ma swój wymarzony domek na drzewie!

Informacja: W celu zapewnienia bezpiecznego użycia produktów proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

WKRĘTAK AKUMULATOROWY

TC-SD 3,6 Li

NOWOŚĆ

Akumulator	3,6 V / 1300 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	200 min^{-1}
Moment obrotowy	3 Nm
Czas ładowania	3–5 h
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Wyposażenie	6 bitów, kabel do ładowania
Waga netto | brutto	0,4 kg | 0,9 kg
Wymiary opakowania	246 x 60 x 225 mm
Opakowanie zbiorcze	20
Numer artykułu	45 134 42
Kod EAN	4 006825 604733

Regulowany uchwyt

Miękki uchwyt

Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora

6 bitów w zestawie

WKRĘTAK AKUMULATOROWY

TE-SD 3,6 Li

Akumulator	3,6 V / 1500 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	200 min^{-1}
Moment obrotowy	3,5 Nm
Czas ładowania	3 h
Wyposażenie	9 bitów, stacja ładująca z miejscem na bity
Waga netto | brutto	0,4 kg | 1,2 kg
Wymiary opakowania	245 x 190 x 90 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	45 134 90
Kod EAN	4 006825 580150

30% większa pojemność

Regulowany uchwyt

Regulacja liczby obrotów

Stacja ładująca

Einhell Germany AG

TECHNOLOGIA LITOWO-JONOWA

Gotowość do pracy w każdej chwili

Samorozładowanie nie stanowi problemu w przypadku akumulatorów litowo-jonowych. Można je w każdej chwili naładować – także po dłuższej przerwie. Dzięki temu rozładowany akumulator nie przeszkodzi Ci w pracy – jest zawsze gotowy do użycia!

Pełna moc

System litowo-jonowy zapewnia zawsze pełną pojemność i długą żywotność akumulatora!

Mały – lekki – poręczny

Przy tej samej pojemności, co porównywalne akumulatory niklowokadmowe, akumulatory litowo-jonowe są dużo mniejsze i lżejsze. Dzięki temu praca jest łatwiejsza i wygodniejsza.

Wyjątkowa ochrona – długa żywotność

Stała kontrola napięcia i temperatury zapewnia wyjątkowo długą żywotność akumulatorów litowo-jonowych.

WKRĘTAK AKUMULATOROWY

TE-SD 3,6 Li KIT

Wyposażenie: walizka do transportu i przechowywania, 32 - częściowy zestaw bitów.

Nr art.	45 134 95
VE	18
Kod EAN	4 006825 598575

PORTAL TESTBERICHTE.DE POTWIERDZA: EINHELL TO MARKA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Pierwsza klasa w kategorii «wkrętarek akumulatorowych».

W lipcu 2015 portal konsumencki testberichte.de przyznał Einhell wyróżnienie „Marka jakościowa 2015“ w kategorii produktów „wkrętarki akumulatorowe“.
Wyróżnienie „Marka jakościowa“ z portalu testberichte.de jest przyznawane producentom, którzy regularnie uzyskują w niezależnych testach magazynów fachowych ponadprzeciętnie dobre oceny. Wyróżnienie jest dowodem wysokiej i wyjątkowej jakości produktów firmy Einhell Germany AG.
Testberichte.de to największy w Niemczech niezależny portal konsumencki dla profesjonalnych testów towarów i porównań produktów w internecie, który samodzielnie nie testuje produktów, tylko gromadzi wyniki testów z ponad 650 niemieckojęzycznych magazynów testowych.

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TH-CD 12 Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	22 Nm
Biegi	1
Liczba obrotów	0–400 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	3–5 h
Wyposażenie	Akumulator, ładowarka
Waga netto | brutto	1,0 kg | 1,5 kg
Wymiary opakowania	198 x 67 x 193 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	45 136 50
Kod EAN	4 006825 592320

Magnetyczny uchwyt do bitów

Łatwa wymiana osprzętu

Ustawienie momentu obrotowego

Miękki uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TH-CD 12-2 Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	24 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1300 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	3–5 h
Wyposażenie	Akumulator, ładowarka walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,0 kg | 2,0 kg
Wymiary opakowania	280 x 220 x 79 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 136 60
Kod EAN	4 006825 592436

2-biegowa przekładnia

Łatwa wymiana osprzętu

Ustawianie momentu obrotowego

Miękki uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TC-CD 12 Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	20 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–300 min^{-1} / 0–1050 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	17 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm, zdejmowany
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie	Akumulator, ładowarka, zdejmowany uchwyt wiertarski, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,1 kg | 2,1 kg
Wymiary opakowania	283 x 243 x 85 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 132 06
Kod EAN	4 006825 599060

2-biegowa przekładnia

Łatwa wymiana osprzętu

Zdejmowany uchwyt wiertarski

Miękki uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TE-CD 12 Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	25 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1300 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	17 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,0 kg | 2,4 kg
Wymiary opakowania	330 x 265 x 95 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 136 02
Kod EAN	4 006825 588583

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TE-CD 12 X-Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	25 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1300 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	17 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka, zdejmowania uchwyt wiertarski, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,0 kg | 2,7 kg
Wymiary opakowania	330 x 265 x 95 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 136 03
Kod EAN	4 006825 592962

2-biegowa przekładnia

Funkcja szybkiego zatrzymania


Zdejmowany uchwyt wiertasrki

2-biegowa przekładnia

Ergonomiczny kształt

System ochrony akumulatora

Funkcja szybkiego zatrzymania

System ochrony akumulatora

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TH-CD 14,4-2 2B Li

Akumulator	14,4 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	33 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1150 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	3–5 h
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 3,1 kg
Wymiary opakowania	305 x 295 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 136 71
Kod EAN	4 006825 592511

2-biegowa przekładnia

Łatwa wymiana osprzętu, funkcja szybkiego zatrzymania

Miękki uchwyt

Metalowa przekładnia

Einhell Germany AG

WIERTARKO-WKRĘTARKA
TE-CD 12 Li
z jednym akumulatorem

Nr art. 45 136 00
VE 5
Kod EAN 4 006825 586466

WIERTARKO-WKRĘTARKA
TH-CD 14,4-2 Li
z jednym akumulatorem

Nr art. 45 136 70
VE 5
Kod Ean 4 006825 592504

ZESTAW BITÓW
23-częściowy

Nr art. 42 580 73
VE 72
Kod EAN 4 006825 573268

ZESTAW WIERTEŁ
70-częściowy

Nr art. 42 580 85
VE 10
Kod EAN 4 006825 563610

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TC-CD 18-2 Li

NOWOŚĆ

Akumulator	18 V / 1300 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	38 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1250 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	18 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	3–5 h
Wyposażenie	2 x akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 3,0 kg
Wymiary opakowania	300 x 95 x 290 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 20
Kod EAN	4 006825 607000

2 - biegowa przekładnia



Łatwa wymiana osprzętu, funkcja szybkiego zatrzymania

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

System ochrony akumulatora

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18 Li

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Moment obrotowy	60 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–500 min^{-1} / 0–1800 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	1,1 kg | 1,3 kg
Wymiary opakowania	235 x 196 x 76 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 50
Kod EAN	4 006825 610130

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Bezszczotkowy silnik

Światło LED

Dodatkowy uchwyt

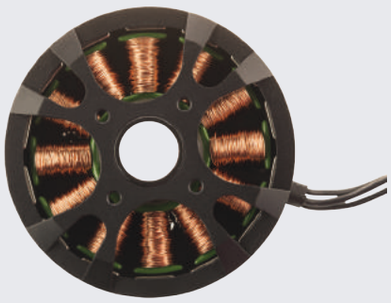

SILNIKI BEZSZCZOTKOWE

Silniki bezszczotkowe - nowa generacja przeznaczona do wydajnych urządzeń.

Nowość wysokiej mocy

Silniki bezszczotkowe mają wyższy stopień działania i tym samym zapewniają więcej mocy, niż elektryczne silniki szczotkowe.

Trwałość i wygoda

Silniki bezszczotkowe zapewniają do 50% dłuższą pracę przy jednym ładowaniu akumulatora. Oznacza to mniej przerw w pracy, większą wygodę i wyższą efektywność prac w domu i ogrodzie.

Długa żywotność

Dzięki wysokiemu stopniowi działania silnik bezszczotkowy nie nagrzewa się tak bardzo podczas pracy jak inne silniki i zapewnia dłuższą żywotność.

WIERTARTKO-WKRĘTARKA

RT-CD 14,4/1 Li

z jednym akumulatorem

Nr art.	45 132 95
VE	4
Kod EAN	4 006825 573343

ZESTAW BITÓW

23-częściowy

Nr art.	42 580 73
VE	72
Kod EAN	4 006825 573268

ZESTAW WIERTEŁ

70-częściowy

Nr art.	42 580 85
VE	10
Kod EAN	4 006825 563610

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18 Li

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	48 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–320 min^{-1} / 0–1350 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,5 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	420 x 335 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 136 90
Kod EAN	4 006825 592986

Szybka ładowarka

Wskaźnik kierunku obrotów

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

System ochrony akumulatora

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
TE-CD 18 Li
z dodatkowym akumulatorem

Nr art.	45 136 87
VE	8
Kod EAN	4 006825 602708

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
TE-CD 18 Li - SOLO
bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	45 136 92
VE	4
Kod EAN	4 006825 593327

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

TE-CD 18/2 Li

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	44 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1250 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	20 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	2 x akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	325 x 100 x 330 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 30
Kod EAN	4 006825 607321

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

2-biegowa przekładnia

Światło LED

Ergonomiczny kształt

Einhell Germany AG

POWER X CHANGE

WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

TC-CD 18-2 Li-i

NOWOŚĆ

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	40 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1250 min^{-1}
Liczba udarów	0–5250 min^{-1} / 0–18750 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	18 + 1 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,5 kg | 3,3 kg
Wymiary opakowania	310 x 100 x 295 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 25
Kod EAN	4 006825 610468

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

Metalowy uchwyt wiertarski

2-biegowa przekładnia

Światło LED

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM

TE-CD 18 Li-i

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Moment obrotowy	60 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–500 min^{-1} / 0–1800 min^{-1}
Liczba udarów	0–9350 min^{-1} / 0–31500 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	19 + 1 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	1,4 kg | 1,7 kg
Wymiary opakowania	250 x 200 x 74 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 138 60
Kod EAN	4 006825 612417

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Bezszczotkowy silnik

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

Dodatkowy uchwyt

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA Z UDAREM

TE-CD 18-2 Li-i

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Moment obrotowy	48 Nm
Biegi	2
Liczba obrotów	0–320 min^{-1} / 0–1350 min^{-1}
Liczba udarów	0–5120 min^{-1} / 0–21600 min^{-1}
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1 + 1
Uchwyt wiertarski	13 mm
Czas ładowania	30 min
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,8 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	420 x 335 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 138 00
Kod EAN	4 006825 596472

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Praktyczny klips

System ochrony akumulatora

Einhell Germany AG

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA Z UDAREM
TE-CD 18-2 Li-i - Solo
bez akumulatora i ładowarki

Nr art. 45 138 02
VE 8
Kod EAN 4 006825 596779

ZESTAW BITÓW
23-częściowy

Nr art. 42 580 73
VE 72
Kod EAN 4 006825 573268

ZESTAW WIERTEŁ
70-częściowy

Nr art. 42 580 85
VE 10
Kod EAN 4 006825 563610

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY

TE-CI 18 Li

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	0–2300 min^{-1}
Moment obrotowy	140 Nm
Czas ładowania	30 min
Biegi	1
Mocowanie	6,35 mm (1/4")
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,4 kg | 3,4 kg
Wymiary opakowania	330 x 110 x 308 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 100 20
Kod EAN	4 006825 601763

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY
TE-CI 18 Li Kit
z akumulatorem 3,0 Ah

Nr art. 45 100 21
VE 5
Kod EAN
4 006825 601794

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY
TE-CI 18 Li - Solo
bez akumulatora i ładowarki

Nr art. 45 100 23
VE 10
Kod EAN
4 006825 603507

Silnik Triathlon

Wkręcanie śrub bez ich uszkodzenia

Solidna konstrukcja

Ergonomiczny kształt

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TC-CD 18-2 1h

Akumulator	18 V / 1200 mAh / NiCd
Liczba obrotów	0–350 min^{-1} / 0–1100 min^{-1}
Moment obrotowy / regulacja momentu obr.	30 Nm / 19 + 1
Czas ładowania	1 h
Biegi	2
Uchwyt wiertarski	10 mm
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,2 kg | 4,3 kg
Wymiary opakowania	390 x 315 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 135 55
Kod EAN	4 006825 582383

WIERTARKO-WKRĘTARKA

TC-CD 14,4 2B

Akumulator	14,4 V / 1100 mAh / NiCd
Liczba obrotów	0–550 min^{-1}
Moment obrotowy / regulacja momentu obr.	18 Nm / 19 + 1
Czas ładowania	3–5 h
Biegi	1
Uchwyt wiertarski	10 mm
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka
Waga netto | brutto	1,5 kg | 2,7 kg
Wymiary opakowania	230 x 250 x 90 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	45 135 40
Kod EAN	4 006825 581577

Szybka ładowarka

2-biegowa przekładnia


Funkcja szybkiego zatrzymania

Wysoki moment obrotowy

Wskaźnik pojemności akumulatora

Wysoki moment obrotowy

Magnetyczny uchwyt do bitów

Miękki uchwyt



AUTO-START-STOP

Szybko – praktycznie – wydajnie

Przekładnia Auto-Start-Stop zapewnia wyjątkowo szybkie etapy wkręcania. Silnik jest odłączony od mocowania bitu – wrzeciono obraca się tylko wtedy, gdy śruba zostanie dociśnięta. Silnik utrzymuje stałą prędkość obrotową i śruby są wkręcane.

Niezmienna głębokość wkręcania – doskonały efekt pracy

Ogranicznik głębokości z bezstopniową regulacją zatrzymuje proces wkręcania i zapewnia tym samym niezmienne i precyzyjne głębokości wkręcania.

WKRĘTARKA SIECIOWA

TH-DY 500 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Liczba obrotów	0–2200 min^{-1}
Mocowanie	6,35 mm (¼")
Waga netto | brutto	1,7 kg | 2,1 kg
Wymiary opakowania	315 x 230 x 75 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	42 599 05
Kod EAN	4 006825 587821

Aluminiowa głowica przekładni

Ustawienia głębokości wiercenia



Auto-Start-Stop

Praktyczny klips

WIERCENIE I MIESZANIE

Dynamiczne podczas wiercenia, łagodne dla portfela

Christian Boldinger
(Dział marketingu,
Einhell Germany AG)

Od 3 miesięcy jeden z moich przyjaciół buduje dom. Oczywiście, może liczyć na naszą pomoc! Dzięki mojej młotowiertarce jestem doskonale przygotowany do ciężkich prac. Na budowie prace idą w najlepsze i doskonale się dogadujemy.
A co najważniejsze – parapetówka zbliża się wielkim krokami!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

WIERTARKA UDAROWA

TE-ID 500 E

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	550 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–3000 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	25 / 10 / 8 mm
Liczba udarów	0–48000 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,7 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	328 x 97 x 295 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	42 596 10
Kod EAN	4 006825 591347

WIERTARKA UDAROWA

TC-ID 650 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–2600 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	25 / 13 / 10 mm
Liczba udarów	0–41600 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	1,8 kg | 2,2 kg
Wymiary opakowania	282 x 68 x 225 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	42 586 82
Kod EAN	4 006825 602166


Uchwyt wiertarski z funkcją zatrzymania pracy

Ergonomiczna konstrukcja

Praktyczny klips

Metalowy ogranicznik głębokości

Miękki uchwyt

Regulacja liczby obrotów z preselekcją obrotów

Wiercenie i wiercenie z udarem

Regulacja liczby obrotów z preselekcją obrotów

WIERTARKA UDAROWA

RT-ID 65/1

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–3000 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	25 / 13 / 10 mm
Liczba udarów	0–48000 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,1 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	340 x 348 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	42 597 35
Kod EAN	4 006825 565690

Uchwyt wiertarski z blokadą wrzeciona

Wkręcanie, wiercenie, wiercenie z udarem

Dodatkowy uchwyt ze schowkiem na wiertła

Regulacja liczby obrotów z preselekcją obrotów

Einhell Germany AG

ZESTAW WIERTEŁ
70-częściowy

Nr art.	42 580 85
VE	10
Kod EAN	4 006825 563610

WIERTARKA UDAROWA

TC-ID 710 E

CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	710 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–2700 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	25 / 13 / 10 mm
Liczba udarów	0–43200 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	2,1 kg | 2,3 kg
Wymiary opakowania	307 x 78 x 240 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	42 597 61
Kod EAN	4 006825 602173

Metalowy ogranicznik głębokości

Wiercenie, wiercenie udarowe

Regulacja liczby obrotów z preselekcją obrotów

Dodatkowy uchwyt

WIERTARKA UDAROWA

TC-ID 720 E

Schlagbohrmaschine Einhell TH-ID 720/1E
TECHNIK ZU HAUSE.de
gut - sehr gut
Schlagbohrmaschine bis 50 Euro

CE

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	720 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–2700 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	30 / 13 / 10 mm
Liczba udarów	0–43200 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	2,0 kg | 2,4 kg
Wymiary opakowania	325 x 80 x 242 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	42 598 19
Kod EAN	4 006825 596960

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Regulacja liczby obrotów

Miękki uchwyt

Einhell Germany AG

ZESTAW WIERTEŁ
70-częściowy

Nr art.	42 580 85
VE	10
Kod EAN	4 006825 563610

Bez stałej elektroniki

Ze stałą elektroniką

STAŁA ELEKTRONIKA

Dynamiczna regulacja prędkości obrotowej również przy obciążeniu.
Lepiej – bezpieczniej – szybciej
Elektronika dodatkowo zapewnia stałą prędkość obrotową również dla uzyskania wiercenia wolnego od szarpnięć.
Efekt: większa dokładność i bezpieczeństwo oraz wyższa efektywność.

WIERTARKA UDAROWA
TE-ID 750/1 E
bez adaptera do odsysania pyłu

Nr art.	42 596 71
VE	4
Kod EAN	4 006825 598568

WIERTARKA UDAROWA
TH-ID 1000 KIT
z 50-częściowym zestawem wierteł i bitów

Nr art.	42 598 28
VE	6
Kod EAN	4 006825 599541

WIERTARKA UDAROWA
TE-ID 1050/1 CE
bez adaptera do odsysania pyłu

Nr art.	42 596 21
VE	2
Kod EAN	4 006825 598551

WIERTARKA UDAROWA
TE-ID 750 E

Napięcie	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0 - 2700 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	30 / 14 / 12 mm
Liczba udarów	0 - 43200 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, adapter do odsysania pyłu, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,4 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	360 x 120 x 285 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	42 596 70
Kod EAN	4 006825 589054

Wiercenie bez pyłu

Łatwa wymiana osprzętu

Regulacja liczby obrotów z preselekcją obrotów

Metalowy ogranicznik głębokości

WIERTARKA UDAROWA

TH-ID 1000 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1010 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–3000 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	32 / 16 / 13 mm
Liczba udarów	0–48000 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt
Waga netto | brutto	2,1 kg | 2,6 kg
Wymiary opakowania	315 x 141 x 235 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	42 598 25
Kod EAN	4 006825 587777

WIERTARKA UDAROWA

TE-ID 1050 CE

selbst ist der Mann — PRAXISTEST — GUT (2,2) — Ausgabe 1/2014 — www.selbst.de

★★★★★ Kurztest 09/2014 selber machen

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1050 W
Biegi	2
Liczba obrotów	0–1000 min^{-1} / 0–2800 min^{-1}
Średnica wiercenia (drewno/beton/stal)	40 / 16 / 13 mm
Liczba udarów	0–15000 min^{-1} / 0–42000 min^{-1}
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, adapter do odsysania pyłu, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	3,0 kg | 5,0 kg
Wymiary opakowania	400 x 120 x 330 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 596 20
Kod EAN	4 006825 591361

Solidny, metalowy uchwyt wiertarski

Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Wiercenie bez pyłu



Wiercenie, wkręcanie

Regulacja liczby obrotów

Miękki uchwyt

Regulacja liczby obrotów

Dodatkowy uchwyt z zabezpieczeniem przed przekręceniem

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA
TE-HD 18 Li - Solo
bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ

Nr art.	45 138 12
VE	8
Kod EAN	4 006825 604054

MŁOTOWIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA

TE-HD 18 Li

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

Akumulator	18 V / 1500 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	0–1100 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–5700 min^{-1} / 1,2 J
Średnica wiercenia w betonie	12 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, uchwyt do bitów, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,5 kg | 4,3 kg
Wymiary opakowania	110 x 330 x 410 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45 138 10
Kod EAN	4 006825 604047

Uchwyt wiertarski SDS Plus

Metalowa głowica przekładni

Wysoki moment obrotowy

Światło LED

MŁOT UDAROWY

RT-RH 20/1

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT"
Ausgabe 02/2011
www.selbst.de

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Liczba obrotów	0–1200 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–5800 min^{-1} / 1,6 J
Średnica wiercenia w betonie	20 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,2 kg | 4,5 kg
Wymiary opakowania	350 x 122 x 337 mm
Opakowanie zbiorcze	3
Numer artykułu	42 584 91
Kod EAN	4 006825 601985

Wiercenie z wyłączeniem udaru
Wiercenie udarowe
Dłutowanie z blokadą dłuta
Dłutowanie bez blokady dłuta

Regulacja liczby obrotów

Metalowy ogranicznik głębokości

Klips do kabla

MŁOT UDAROWY

TC-RH 800 E

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	800 W
Liczba obrotów	0–1000 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–5180 min^{-1} / 2,5 J
Średnica wiercenia w betonie	26 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	3,3 kg | 5,2 kg
Wymiary opakowania	400 x 360 x 104 mm
Opakowanie zbiorcze	3
Numer artykułu	42 579 20
Kod EAN	4 006825 581522

Wiercenie z wyłączeniem udaru
Wiercenie udarowe
Dłutowanie z blokadą dłuta
Dłutowanie bez blokady dłuta

Regulacja liczby obrotów



Zabezpieczające sprzęgło poślizgowe

Ochrona rąk

MŁOT UDAROWY

TC-RH 900

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów	850 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	4000 min^{-1} / 3,0 J
Średnica wiercenia w betonie	26 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	4,3 kg | 6,0 kg
Wymiary opakowania	402 x 305 x 127 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 582 37
Kod EAN	4 006825 593242

Solidna, trwała konstrukcja



Zabezpieczające sprzęgło poślizgowe

Uchwyt z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Wiercenie z wyłączeniem udaru
Wiercenie udarowe
Dłutowanie z blokadą dłuta

MŁOT UDAROWY

TH-RH 1600

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W
Liczba obrotów	800 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	3900 min^{-1} / 4,0 J
Średnica wiercenia w betonie	32 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	7,6 kg | 7,8 kg
Wymiary opakowania	440 x 365 x 130 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 584 78
Kod EAN	4 006825 593280

Solidna, trwała konstrukcja

Uchwyt ograniczający drgania



Zabezpieczające sprzęgło poślizgowe

Wiercenie z wyłączeniem udaru
Wiercenie udarowe
Dłutowanie z blokadą dłuta
Dłutowanie bez blokady dłuta

MŁOT UDAROWY

TE-RH 32 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W
Liczba obrotów	0–850 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–4100 min^{-1} / 5,0 J
Średnica wiercenia w betonie	32 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Plus
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, osłona przeciwpyłowa, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	5,7 kg | 7,9 kg
Wymiary opakowania	445 x 370 x 130 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 579 40
Kod EAN	4 006825 591309

Wskaźnik docisku

Regulacja liczby obrotów

Diody LED sygnalizujące gotowość do pracy

Wiercenie z wyłączeniem udaru
Wiercenie udarowe
Dłutowanie z blokadą dłuta
Dłutowanie bez blokady dłuta

ODPOWIEDNI DOCISK

Szybkie wiercenie – niewielki nakład siły

Młot udarowy TE-RH 32 E posiada bardzo wydajny pneumatyczny mechanizm udarowy. Zapewnia on szybki postęp wiercenia, użytkownik musi jedynie lekko docisnąć.
Wskaźnik Press-Control dokładnie informuje o prawidłowym docisku dla optymalnego postępu pracy.

Mniej wibracji – mniej wysiłku

Zbyt wysoki docisk nie prowadzi do szybszego postępu wiercenia, lecz do niepotrzebnych wibracji. Dzięki Press Control wiercenie jest przyjemniejsze i nie jest tak męczące dla użytkownika.

Mniejszy docisk – dłuższa żywotność

Optymalny docisk ogranicza zużycie urządzenia i tym samym wydłuża jego żywotność.

ZESTAW WIERTEŁ
12-częściowy

Nr art.	42 580 90
VE	6
Kod EAN	4 006825 538885

MŁOT UDAROWY

TE-RH 38 E

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	1050 W
Liczba obrotów	0–500 min^{-1}
Liczba udarów/siła uderzenia	0–4100 min^{-1} / 9,0 J
Średnica wiercenia w betonie	38 mm
Uchwyt wiertarski	SDS Max
Wyposażenie	Metalowy ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt, pokrywa przeciwpyłowa, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	6,9 kg | 9,5 kg
Wymiary opakowania	452 x 133 x 345 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 579 50
Kod EAN	4 006825 595451

MŁOT WYBURZENIOWY

TE-DH 1027

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Liczba udarów	1900 min^{-1}
Siła uderzenia	32 J
Uchwyt wiertarski	SDS Max
Długość kabla zasilającego	4 m
Wyposażenie	Wiertło, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	10,2 kg | 15,4 kg
Wymiary opakowania	635 x 177 x 400 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41 390 90
Kod EAN	4 006825 598377

Wskaźnik docisku

Diody LED sygnalizują gotowość do pracy

Solidna obudowa przekładni

Łatwe przestawianie przecinaka na uchwycie wiertarskim

Regulacja liczby obrotów

Średnica wiercenia w betonie - do Ø 38 mm

Uchwyt ograniczający drgania

Dodatkowy uchwyt

MIESZADŁO

TC-MX 1100 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1050 W
Biegi	1
Liczba obrotów	0–550 min^{-1}
Uchwyt mieszadła	13 mm
Wyposażenie	Dodatkowy uchwyt, mieszadło Ø 58 mm, l = 530 mm
Waga netto | brutto	3,3 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	315 x 255 x 100 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	42 585 17
Kod EAN	4 006825 604160

Uniwersalne zastosowanie – do mieszania i wiercenia

Regulacja liczby obrotów



Wysokowydajny silnik, zapewniający dużą efektywność mieszania

Dodatkowy uchwyt

MIESZADŁO

TC-MX 1400-2 E

NOWOŚĆ

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	1400 W
Biegi	2
Liczba obrotów	0–480 min^{-1} / 0–780 min^{-1}
Uchwyt mieszadła	M14
Wyposażenie	Mieszadło Ø 133 mm, 2 klucze
Waga netto | brutto	3,7 kg | 6,1 kg
Wymiary opakowania	325 x 325 x 210 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 585 50
Kod EAN	4 006825 602241

Miękki uchwyt

Regulacja liczby obrotów

Praktyczny uchwyt zapewnia stabilną pozycję podczas przerwy w pracy

Możliwość zamontowania uchwytu do pracy stacjonarnej

Bez stałej elektroniki

Ze stałą elektroniką

STAŁA ELEKTRONIKA

Zawsze pełna moc – zawsze wydajne mieszanie

Dynamiczna regulacja prędkości obrotowej – bez utraty prędkości również przy obciążeniu. Dzięki temu zapewnione jest równomierne mieszanie materiału niezależnie od konsystencji.
Zarówno w przypadku farby lub kleju, bitumu lub zaprawy – wynik jest zawsze idealny.

ZESTAW MIESZADEŁ M14
2 szt.

Nr art.	42 583 65
VE	4
Kod EAN	4 006825 572223

MIESZADŁO

NOWOŚĆ TE-MX 1600-2 CE

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W
Biegi	2
Liczba obrotów	0–460 min^{-1} / 0–750 min^{-1}
Uchwyt mieszadła	M14
Wyposażenie	Mieszadło Ø 133 mm, 2 klucze
Waga netto | brutto	3,7 kg | 6,0 kg
Wymiary opakowania	325 x 325 x 210 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 585 55
Kod EAN	4 006825 602258

2-biegowa przekładnia

Regulacja liczby obrotów

Praktyczny uchwyt zapewnia stabilną pozycję podczas przerwy w pracy

Stała prędkość obrotowa, dzięki elektronicznej regulacji

Szlifowanie, cięcie i... oszczędność – wszystko dzięki jednemu urządzeniu

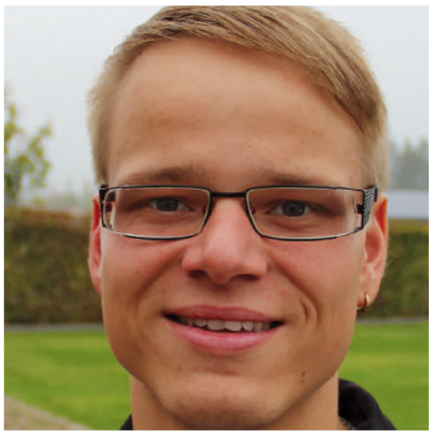

Christoph Gaßner
(Manager marketingu,
Einhell Germany AG)

Moja szlifierka kątowa jest lekka i kompaktowa. No i praktyczna! Blokada wrzeciona i regulacja tarcz bez użycia narzędzi sprawiają, że praca staje się przyjemnością. Na wiosnę zbudowałem sobie własną grillo-wędzarnię. Szlifierka kątowa spisała się na medal!
A mięso z samodzielnie wybudowanego grilla smakuje dwa razy lepiej!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek

Einhell Germany AG

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA

TE-AG 18 Li

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

selber machen PRAXISTEST SEHR GUT ★★★★★ Einhell TE-AG 18 Li Heft 11/2015

Akumulator	18 V / 3000 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	8500 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Akumulator 1,5 Ah, ładowarka, klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie), walizka do transportu i przechowywania
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,3 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	315 x 145 x 145 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 311 13
Kod EAN	4 006825 610345

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA

TE-AG 18 Li - Solo

bez akumulatora i ładowarki

Nr art.	44 311 10
VE	6
Kod EAN	4 006825 602593

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny start i ochrona przed przeciążeniem

Ergonomiczny kształt

Wyraźne zmniejszenie wibracji dzięki odsprzężeniu silnika i przekładni

Najlżejsza szlifierka kątowa w swojej klasie

SZLIFIERKA KĄTOWA

TC-AG 115

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W
Liczba obrotów	12000 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Klucz
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	1,7 kg | 1,8 kg
Wymiary opakowania	297 x 95 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 306 18
Kod EAN	4 006825 603279

SZLIFIERKA KĄTOWA

RT-AG 115

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: 11111
www.selbst.de
Preistipp
Test 10/2012
selber machen

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	12000 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	1,8 kg | 2,3 kg
Wymiary opakowania	325 x 128 x 115 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 305 50
Kod EAN	4 006825 537277

Płaska głowica przekładni umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach

Blokada wrzeciona

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Klips do kabla

Dodatkowy uchwyt montowany w 2 pozycjach

Ergonomiczny kształt

Dodatkowy uchwyt

Klucz w dodatkowym uchwycie

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 115/600

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	11000 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	1,9 kg | 2,5 kg
Wymiary opakowania	325 x 130 x 125 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 308 55
Kod EAN	4 006825 593402

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Klips do kabla

Ergonomiczny kształt

Klucz w dodatkowym uchwycie

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 115

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	720 W
Liczba obrotów	11000 min^{-1}
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	1,9 kg | 2,4 kg
Wymiary opakowania	325 x 125 x 130 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 308 50
Kod EAN	4 006825 577211

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Klips do kabla

Dodatkowy uchwyt montowany w 3 pozycjach

Klucz w dodatkowym uchwycie

SZLIFIERKA KĄTOWA

TC-AG 125

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Liczba obrotów	11000 min^{-1}
Średnica tarczy	125 mm
Wyposażenie	Klucz
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,1 kg | 2,3 kg
Wymiary opakowania	295 x 115 x 100 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 306 19
Kod EAN	4 006825 603286

Płaska głowica przekładni umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach

Blokada wrzeciona umożliwiająca łatwą wymianę tarcz

Dodatkowy uchwyt montowany w 2 pozycjach

Ergonomiczny kształt

SZLIFIERKA KĄTOWA
TC-AG 125 KIT
Wyposażenie:
2 x tarcza, osłona tarczy tnącej

Nr art. 44 306 24
VE 6
Kod EAN 4 006825 608373

SZLIFIERKA KĄTOWA
TE-AG 125/750 KIT
Wyposażenie:
tarcza, osłona tarczy tnącej

Nr art. 44 308 85
VE 4
Kod EAN 4 006825 589832

STÓŁ DO SZLIFIERKI
TS 115/125
do szlifierki kątowej
o średnicy tarczy 115 i 125 mm

Nr art. 44 310 40
VE 4
Kod EAN 4 006825 506457

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 125/750

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Liczba obrotów	11000 min^{-1}
Średnica tarczy	125 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,2 kg | 2,6 kg
Wymiary opakowania	335 x 145 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 308 80
Kod EAN	4 006825 583267

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Płaska głowica przekładni umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach

Dodatkowy uchwyt

Klucz w dodatkowym uchwycie

SZLIFIERKA KĄTOWA

RT-AG 125/1

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1010 W
Liczba obrotów	12000 min^{-1}
Średnica tarczy	125 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,2 kg | 2,7 kg
Wymiary opakowania	420 x 103 x 115 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 305 60
Kod EAN	4 006825 537284

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Blokada wrzeciona

Dodatkowy uchwyt

Klucz w dodatkowym uchwycie

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 125 CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W
Liczba obrotów	3000 - 11000 min^{-1}
Średnica tarczy	125 mm
Wyposażenie	Klucz (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	2,5 kg | 3,0 kg
Wymiary opakowania	440 x 140 x 125 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 308 60
Kod EAN	4 006825 577228

Regulacja liczby obrotów

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Ergonomiczny kształt

Klips do kabla

Bez stałej elektroniki

Ze stałą elektroniką

STAŁA ELEKTRONIKA - TEMPOMAT DO NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH

Zawsze pełna moc
Dynamiczna regulacja liczby obrotów - bez utraty prędkości - również przy obciążeniu.
Lepiej – bezpieczniej – szybciej
Stała elektronika dodatkowo zapewnia stałą prędkość obrotową również dla cięcia i szlifowania wolnego od szarpnięć.
Efekt pracy jest dzięki temu dokładniejszy, przy większym bezpieczeństwie i szybszych postępach w pracy.

STÓŁ DO SZLIFIERKI
TS 115/125
do szlifierki kątowej
o średnicy tarczy 115 i 125 mm

Nr art. 44 310 40
VE 4
Kod EAN 4 006825 506457

STÓŁ DO SZLIFIERKI
TS 230
do szlifierki kątowej
o średnicy tarczy 230 mm

Nr art. 44 310 50
VE 6
Kod EAN 4 006825 509366

TARCZA DIAMENTOWA
do szlifierki kątowej
o średnicy tarczy 230 mm
2 szt.

Nr art. 44 403 33
VE 1
Kod EAN 4 006825 442540

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 230/2000

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W
Liczba obrotów	6500 min^{-1}
Średnica tarczy	230 mm
Wyposażenie	Klucz
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	5,4 kg | 6,3 kg
Wymiary opakowania	540 x 140 x 160 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	44 308 40
Kod EAN	4 006825 593419

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Funkcja łagodnego startu

Dodatkowy uchwyt

Klips do kabla

SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 230

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2350 W
Liczba obrotów	6500 min^{-1}
Średnica tarczy	230 mm
Wyposażenie	Klucz
	Nie zawiera tarczy
Waga netto | brutto	5,4 kg | 6,8 kg
Wymiary opakowania	565 x 125 x 183 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	44 308 70
Kod EAN	4 006825 577235

Beznarzędziowe ustawienie osłony tarczy

Funkcja łagodnego startu

Regulowany uchwyt

Uchwyt ograniczający drgania

Efektywność rośnie, ceny spadają

Alexander Mock
(Dział zakupów,
Einhell Germany AG)

Po tym jak pozbyłem się swojego struga ręcznego, kupiłem strug firmy Einhell.
Od ponad pół roku wykonuję przy jego pomocy prace w domu i w ogrodzie. Wygoda użytkowania i różnorodne możliwości użycia sprawiają, że strug jest nieodłącznym elementem mojego warsztatu. Nowa altana w ogrodzie powstała błyskawicznie – zdecydowanie pomogły przy tym również inne narzędzia Einhell.

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

BRUZDOWNICA

TH-MA 1300

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1320 W
Liczba obrotów	9000 min^{-1}
Tarcza	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Głębokość/szerokość szczelin	8–30 mm / 8–26 mm
Wyposażenie	Klucz, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto | brutto	4,9 kg | 6,3 kg
Wymiary opakowania	390 x 230 x 270 mm
Opakowanie zbiorcze	3
Numer artykułu	43 507 30
Kod EAN	4 006825 593044

Odpowiednia do cegieł, betonu, płyt

Podłączenie do odkurzacza

Ochrona przeciążeniowa



Funkcja łagodnego startu

FREZARKA NUTOWA

TC-BJ 900

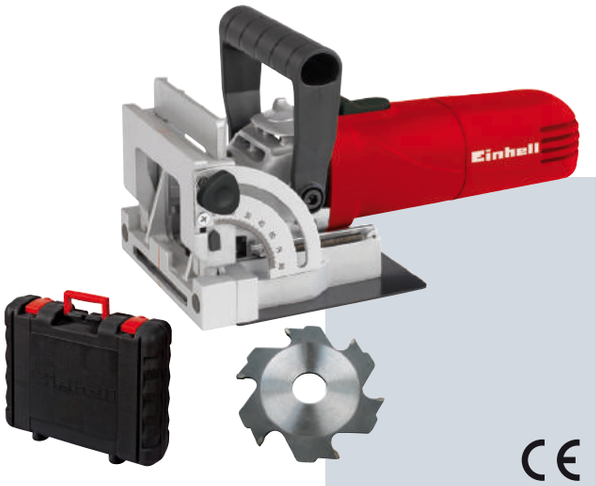

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	860 W
Liczba obrotów	11000 min^{-1}
Maks. głębokość szczelin	14 mm
Regulacja kąta	do 90°
Głębokość szczelin	5–35 mm
Wyposażenie	Klucz, worek na pył, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto | brutto	3,3 kg | 4,6 kg
Wymiary opakowania	430 x 170 x 230 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	43 506 20
Kod EAN	4 006825 604313



Ustawienie kąta pracy 0-90°



Głębokość frezowania do 14 mm

TARCZA FREZUJĄCA
do TC-BJ 900

Nr art.	43 506 90
VE	50
Kod EAN	4 006825 431568

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

TC-RO 1155 E

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W
Liczba obrotów	11000–30000 min^{-1}
Wysokość podnoszenia	55 mm
Uchwyt do frezów	6 i 8 mm
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz, uchwyt do frezów (6 i 8 mm), adapter do odsysania pyłu, osłona
Waga netto | brutto	3,0 kg | 4,1 kg
Wymiary opakowania	287 x 144 x 230 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 504 70
Kod EAN	4 006825 580143

Ochrona przeciwpyłowa

Dokładne ustawianie głębokości



Metalowy ogranicznik głębokości

Regulacja liczby obrotów

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

TE-RO 1255 E

Produkt ist baugleich mit dem getesteten RT-RO 55

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Liczba obrotów	11000–30000 min^{-1}
Wysokość podnoszenia	55 mm
Uchwyt do frezów	6 i 8 mm
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz, uchwyt do frezów (6 i 8 mm), adapter do odsysania pyłu, osłona
Waga netto | brutto	3,2 kg | 4,4 kg
Wymiary opakowania	280 x 278 x 172 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 504 90
Kod EAN	4 006825 537215



Ochrona przeciwpyłowa

Dokładne ustawienie głębokości pracy

Miękki uchwyt

Klips do kabla

STRUG RĘCZNY

TE-PL 850

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Liczba obrotów	15000 min^{-1}
Grubość zbierania/szerokość strugania	0–3 mm / 82 mm
Głębokość strugania	0–18 mm
Wyposażenie	Ogranicznik, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	3,6 kg | 4,0 kg
Wymiary opakowania	370 x 185 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 452 70
Kod EAN	4 006825 537567

Możliwość przestawienia kierunku wyrzutu pyłu

Funkcja automatycznego zatrzymania

Schowek na narzędzia

Ogranicznik głębokości

ZESTAW FREZÓW FS 12

do TC-RO 1155 E i TE-RO 1255 E
12-częściowy, w walizce z drewna

Nr art.	43 501 99
VE	20
Kod EAN	4 006825 431391

NÓŻ DO STRUGA

do TE-PL 850
2 szt.

Nr art.	43 102 35
VE	1
Kod EAN	4 006825 574968

Wyjątkowo skuteczna praca

Andreas Sporrer
(Trener ds. produktu,
Einhell Germany AG)

Piła uniwersalna Einhell stała się moim ulubionym narzędziem. Różnorodność zastosowań nieustannie mnie zaskakuje! Codziennie znajduję nowe możliwości jej użycia. Pomaga mi w pracach stolarskich i porządkowych. Mam nadzieję, że wkrótce będzie dostępna również w postaci zabawki – dla mojego syna, aby mógł zwiększyć swoją kolekcję.

POWER X CHANGE® FAMILY

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA

TE-JS 18 Li

SOLO

Akku-Stichsäge Einhell TE-JS 18 Li
TECHNIK ZU HAUSE.de
Preis/Leistung
sehr gut
Akku-Stichsäge bis 75 Euro (ohne Akku)

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Maks. cięcie ukośne	47°
Liczba skoków	0–2400 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	80/12/10 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3 + 0)
Wysokość podnoszenia	25 mm
Wyposażenie	Prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,8 kg | 2,3 kg
Wymiary opakowania	238 x 90 x 227 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	43 212 00
Kod EAN	4 006825 601398

Dokładne i szybkie cięcie

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

Światło LED, funkcja odsysania pyłu

Mniejsza ilość rys na obrabianym przedmiocie

WYRZYNARKA

TC-JS 60

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	410 W
Maks. cięcie ukośne	45°
Liczba skoków	500–3000 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	60 / 10 / 6 mm
Regulacja skoku	–
Wysokość podnoszenia	18 mm
Wyposażenie	Brzeszczot, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,6 kg | 1,9 kg
Wymiary opakowania	240 x 75 x 210 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	43 211 17
Kod EAN	4 006825 599657

Regulacja liczby skoków

Ustawienia kąta cięcia do 45°

Dobra widoczność miejsca pracy

Ergonomiczny kształt

WYRZYNARKA

TC-JS 80

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	600 W
Maks. cięcie ukośne	45°
Liczba skoków	800–3000 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	80 / 20 / 10 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3 + 0)
Wysokość podnoszenia	18 mm
Wyposażenie	Brzeszczot, ogranicznik, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	2,1 kg | 2,4 kg
Wymiary opakowania	260 x 76 x 230 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	43 211 16
Kod EAN	4 006825 599640

Dokładne i szybkie cięcie

Ustawienia kąta cięcia do 45°

Regulacja liczby skoków

Ergonomiczny kształt

WYRZYNARKA

TH-JS 85

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	620 W
Maks. cięcie ukośne	45°
Liczba skoków	800–3000 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	85 / 12 / 8 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3 + 0)
Wysokość podnoszenia	20 mm
Wyposażenie	Brzeszczot, ogranicznik, adapter do odsysania pyłu, zdejmowana osłona, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,0 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	340 x 286 x 98 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	43 211 40
Kod EAN	4 006825 576573

Beznarzędziowa wymiana osprzętu



Ustawienia kąta cięcia do 45°



Odłączana funkcja rozdmuchiwania

Zdejmowana osłona

WYRZYNARKA

TE-JS 100

Heimwerker Praxis 1,4 Einstiegsklasse

Heimwerker Praxis Einstiegsklasse TESTSIEGER

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	750 W
Maks. cięcie ukośne	45°
Liczba skoków	800–3000 min^{-1}
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	100 / 12 / 10 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3 + 0)
Wysokość podnoszenia	23 mm
Wyposażenie	Ogranicznik, adapter do odsysania pyłu, ochrona przed odpryskami, wskaźnik linii cięcia, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,3 kg | 4,3 kg
Wymiary opakowania	415 x 310 x 100 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	43 211 60
Kod EAN	4 006825 581515

PIŁA UNIWERSALNA AKUMULATOROWA

TE-AP 18 Li

SOLO

POWER X CHANGE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Ilość suwów	0–2600 min^{-1}
Grubość cięcia (drewno/stal)	100 / 6 mm
Regulacja skoku	–
Skok brzeszczotu	22 mm
Grubość brzeszczotu	0,6–1,6 mm
Wyposażenie	Brzeszczot do drewna
Waga netto | brutto	1,7 kg | 2,0 kg
Wymiary opakowania	410 x 80 x 160 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	43 263 00
Kod EAN	4 006825 601381



Precyzyjna linia cięcia



Beznarzędziowa wymiana osprzętu



Ustawienie kąta cięcia do 45°

Światło LED

Uniwersalne zastosowanie - w ogrodzie, warsztacie, domu

Silnik Triathlon

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

PIŁA UNIWERSALNA

TC-AP 650 E

Moc	230–240 V ~ 50 Hz
Napięcie	650 W
Ilość suwów	500–3000 min^{-1}
Grubość cięcia (drewno/stal)	150 / 10 mm
Regulacja skoku	-
Skok brzeszczotu	20 mm
Grubość brzeszczotu	0,5–1,4 mm
Wyposażenie	Brzeszczot do drewna
Waga netto | brutto	2,8 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	490 x 180 x 80 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	43 261 41
Kod EAN	4 006825 585292

Regulacja liczby suwów

Ergonomiczny kształt, miękki uchwyt

Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

PIŁA UNIWERSALNA

TE-AP 1050 E



Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	1050 W
Ilość suwów	0–2700 min^{-1}
Grubość cięcia (drewno/stal)	200 / 20 mm
Regulacja skoku	2-stopniowa (1 + 0)
Skok brzeszczotu	29 mm
Grubość brzeszczotu	0,8–1,5 mm
Wyposażenie	Brzeszczot do drewna
Waga netto | brutto	3,8 kg | 4,6 kg
Wymiary opakowania	545 x 235 x 98 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 261 35
Kod EAN	4 006825 575354

Szybki postęp cięcia dzięki regulacji skoku

Obrotowa głowica

Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA

TE-CS 18 Li

SOLO

NOWOŚĆ

POWER X CHANGE

CE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Liczba obrotów	4200 min^{-1}
Tarcza	150 x 10 mm
Liczba zębów	24
Głębokość cięcia przy 90°	48 mm
Głębokość cięcia przy 45°	32 mm
Wyposażenie	Prowadnica równoległa, narzędzie do wymiany tarczy
Waga netto | brutto	2,3 kg | 3,2 kg
Wymiary opakowania	315 x 225 x 285 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 312 00
Kod EAN	4 006825 612394

Beznarzędziowe ustawienia głębokości cięcia

Światło LED

Ergonomiczny kształt

Kompatybilna z prowadnicą Einhell

Einhell Germany AG

POWER X CHANGE®

BOOSTED BY TWIN PACK©

MINI PILARKA TARCZOWA

TC-CS 860/1 KIT

Moc	230–240 V ~ 50 Hz
Napięcie	450 W
Liczba obrotów	6000 min^{-1}
Głębokość cięcia	23 mm
Tarcza	Ø 85 x Ø 10 mm
Wyposażenie	3-częściowa szyna prowadząca (1,2 m), 2 x brzeszczot piły (drewno/tworzywo sztuczne), diamentowa tarcza tnąca (płytki), klucz, adapter do odsysania pyłu, ogranicznik równoległy, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,0 kg | 3,6 kg
Wymiary opakowania	370 x 133 x 265 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 309 93
Kod EAN	4 006825 610444



Precyzyjne cięcie

3 częściowa szyna prowadząca



Ogranicznik głębokości cięcia



Ustawienia kąta cięcia

MINI PILARKA TARCZOWA

TC-CS 860 KIT

bez szyny prowadzącej

Nr art.	43 309 92
VE	4
Kod EAN	4 006825 602340

TARCZE

do zestawu TC-CS 860 85 x 10 mm, 6 szt.



Nr art.	45 021 28
VE	60
Kod EAN	4 006825 575347

PILARKA TARCZOWA

TH-CS 1200/1

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	1230 W
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Głębokość cięcia 90° / 45°	55 mm / 37 mm
Tarcza	Ø 160 x Ø 16 mm, Z 24
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz
Waga netto | brutto	3,7 kg | 4,5 kg
Wymiary opakowania	350 x 255 x 370 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 309 36
Kod EAN	4 006825 593297



Beznarzędziowe ustawienia głębokości pracy

Ustawienia kąta cięcia do 45°

Miękki uchwyt



Bezpieczeństwo pracy

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

PILARKA TARCZOWA

TE-CS 165

selber machen EINZELTEST GUT ★★★★ EINHELL TE-CS 165 Heft 08/2015

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	1200 W
Liczba obrotów	5500 min^{-1}
Głębokość cięcia 90° / 45°	55 mm / 40 mm
Tarcza	Ø 165 x Ø 16 mm, Z 24
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz
Waga netto | brutto	3,8 kg | 4,8 kg
Wymiary opakowania	335 x 248 x 248 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 310 10
Kod EAN	4 006825 599565

Precyzyjne cięcie

Beznarzędziowe ustawienia głębokości i kąta nachylenia cięcia

Miękki uchwyt

Kompatybilna z szyną prowadzącą Einhell

PROWADNICA

do TE-CS 165 i TE-CS 190, 700 mm, 2-częściowa

Nr art.	45 021 15
VE	4
Kod EAN	4 006825 575378

PILARKA TARCZOWA

TC-CS 1400

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	1400 W
Liczba obrotów	5200 min^{-1}
Głębokość cięcia 90° / 45°	66 mm / 45 mm
Tarcza	Ø 190 x Ø 30 mm, Z 24
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz
Waga netto | brutto	4,3 kg | 5,2 kg
Wymiary opakowania	355 x 255 x 270 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43 309 37
Kod EAN	4 006825 593310



Funkcja łagodnego startu



Beznarzędziowe ustawienia głębokości i kąta nachylenia cięcia

Miękki uchwyt



Bezpieczeństwo pracy

PILARKA TARCZOWA

TE-CS 190

Moc	230 V ~ 50 Hz
Napięcie	1500 W
Liczba obrotów	5500 min^{-1}
Głębokość cięcia 90° / 45°	66 mm / 48 mm
Tarcza	Ø 190 x Ø 30 mm, Z 24
Wyposażenie	Ogranicznik, klucz, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	5,2 kg | 6,5 kg
Wymiary opakowania	237 x 270 x 268 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	43 309 70
Kod EAN	4 006825 577037

Światło LED

Precyzyjna linia cięcia

Bezpieczeństwo pracy

Kompatybilna z szyną prowadzącą Einhell

Błyskawicznie widoczne efekty

David Bachmeier
(Manager produktu,
Einhell Germany AG)

Moi przyszli teściowie przed kilkoma tygodniami chcieli odświeżyć swoje meble ogrodowe. Wiedziałem, że moja szlifierka mimośrodowa nada się do tego typu prac idealnie.
Regulacja prędkości oscylacji, solidna konstrukcja, pojemnik na pył – to tylko niektóre z zalet tego urządzenia. Renowacja mebli przebiegła błyskawicznie – za to dobre wrażenie u rodziców mojej dziewczyny pozostanie na długo!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE AKUMULATOROWE

TE-MG 12 Li

Akumulator	12 V / 1300 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	10000–34000 min^{-1}
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Stopień oscylacji	3°
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie	Akumulator, ładowarka, 6 x papier ścierny, tarcza tnąca, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	0,8 kg | 2,5 kg
Wymiary opakowania	320 x 85 x 250 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	44 650 31
Kod EAN	4 006825 579284

Różnorodne zastosowania

Montaż papieru ściernego na rzepy



System ochrony akumulatora

Regulacja liczby obrotów

NARZĘDZIE WIELOFUNCYJNE AKUMULATOROWE

RT-MG 10,8 Li

Akumulator	10,8 V / 1300 mAh / Li-Ion
Liczba obrotów	10000–34000 min^{-1}
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Stopień oscylacji	3°
Czas ładowania	3 h
Wyposażenie	2 x akumulator, ładowarka, brzeszczot, skrobak, tarcza, 6 x papier ścierny, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	0,8 kg | 2,6 kg
Wymiary opakowania	320 x 85 x 250 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	44 650 30
Kod EAN	4 006825 576382

Liczne akcesoria

Montaż papieru ściernego na rzepy

Ergonomiczny kształt

Regulacja liczby obrotów

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

TC-MG 220 E

NOWOŚĆ

Napięcie	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Moc	220 W
Liczba obrotów	11000–19000 min^{-1}
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Stopień oscylacji	3,2°
Wyposażenie	Brzeszczot, skrobak, papier ścierny, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,2 kg | 1,7 kg
Wymiary opakowania	330 x 82 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	44 650 90
Kod EAN	4 006825 606607

ZESTAW STARTOWY

do TE-MG 12 Li, RT-MG 10,8 Li, TC-MG 220 E, TE-MG 200 CE
6-częściowy do drewna, tworzywa sztucznego, aluminium

Nr art.	44 650 10
VE	1
Kod EAN	4 006825 553178

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

Regulacja liczby obrotów

Miękki uchwyt

Ergonomiczny kształt

Adapter do odsysania pyłu

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

TE-MG 200 CE

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
www.selbst.de

TECHNIK ZU HAUSE.de
Preis/Leistung
sehr gut

Baugleich mit getestetem Artikel

CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	200 W
Liczba obrotów	30000–42000 min $^{-1}$
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Stopień oscylacji	3°
Wyposażenie	Brzeszczot, skrobak, 6 x papier ścierny, adapter do odsysania pyłu, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	1,1 kg | 2,7 kg
Wymiary opakowania	350 x 105 x 277 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	44 650 40
Kod EAN	4 006825 577204

Liczne akcesoria

Regulacja liczby obrotów

Ergonomiczny kształt

12 pozycji

Informacja: W celu zapewnienia bezpiecznego użycia produktów proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Einhell Germany AG

MULTISZLIFIERKA

TC-MG 135 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	135 W
Prędkość oscylacji	10000–32000 min $^{-1}$
Zakres oscylacji	Ø 0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Wyposażenie	Statyw teleskopowy, 189-częściowy zestaw akcesoriów do wiercenia, polerowania, szlifowania, cięcia, frezowania, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	0,7 kg | 2,5 kg
Wymiary opakowania	340 x 218 x 125 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 191 69
Kod EAN	4 006825 585315

Regulacja prędkości oscylacji

Blokada wrzeciona

Miękki uchwyt

Statyw teleskopowy

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

SZLIFIERKA DELTA

TC-DS 19

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	190 W
Prędkość oscylacji	20000 min^{-1}
Zakres oscylacji	1,2 mm
Powierzchnia oscylacji	90 x 90 x 90 mm
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Wyposażenie	3 x papier ścierny (P60, P80, P120), adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,1 kg | 1,2 kg
Wymiary opakowania	315 x 100 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 642 35
Kod EAN	4 006825 593167

SZLIFIERKA DELTA

TE-DS 20 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	200 W
Prędkość oscylacji	13000–20000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia oscylacji	90 x 90 x 90 mm
Rozmiar papieru ściernego	93 x 93 x 93 mm
Wyposażenie	10 x papier ścierny (5 x P 80, 5 x P 120), adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,2 kg | 1,5 kg
Wymiary opakowania	350 x 108 x 95 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 642 50
Kod EAN	4 006825 580686

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Ergonomiczny kształt

Uchwyt ograniczający drgania

Miękki uchwyt

Trwała, solidna konstrukcja


3 x papier ścierny

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Regulacja liczby obrotów

MULTISZLIFIERKA AKUMULATOROWA

TE-OS 18 Li

SOLO

POWER X CHANGE

Akumulator	Dostępny osobno system Power X-Change
Prędkość oscylacji	24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	1,6 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm^2
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Wyposażenie	6 x papier ścierny (3x 120 K, 3x 240 K), adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	0,8 kg | 1,1 kg
Wymiary opakowania	240 x 110 x 144 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	44 607 10
Kod EAN	4 006825 602609

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Ergonomiczny kształt



Pojemnik na pył

Metalowy wirnik wentylatora

MULTISZLIFIERKA

TH-OS 1016

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	100 W
Prędkość oscylacji	24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	1,6 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm^2
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Wyposażenie	Papier ścierny (P120), worek na pył
Waga netto | brutto	1,0 kg | 1,1 kg
Wymiary opakowania	200 x 140 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 606 10
Kod EAN	4 006825 592481

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Ergonomiczny kształt

Różnorodne zastosowania

Podłączenie do odkurzacza

MULTISZLIFIERKA

TE-OS 1320

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	130 W
Prędkość oscylacji	24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm^2
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Wyposażenie	3 x papier ścierny, pojemnik na pył
Waga netto | brutto	1,2 kg | 1,5 kg
Wymiary opakowania	235 x 112 x 145 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 605 60
Kod EAN	4 006825 573169

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Ergonomiczny kształt

Pojemnik na pył

Miękki uchwyt, klips do kabla

MULTISZLIFIERKA

RT-OS 13 Kit

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	130 W
Prędkość oscylacji	24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm^2
Rozmiar papieru ściernego	150 x 150 x 100 mm
Wyposażenie	50 x papier ścierny, pojemnik na pył, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,2 kg | 1,8 kg
Wymiary opakowania	235 x 145 x 140 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 605 65
Kod EAN	4 006825 598520

Ergonomiczny kształt

Pojemnik na pył

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Miękki uchwyt, klips do kabla

MULTISZLIFIERKA

RT-XS 28

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	280 W
Prędkość oscylacji	0–20000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia szlifująca	Szlifierka mimośrodowa: Ø 125 mm Szlifierka oscylacyjna: 140 x 115 mm Szlifierka delta: 174 x 174 x 105 mm
Wyposażenie	Talerz szlifierski (mimośrodowa, oscylacyjna, delta) 16 x papier ścierny, adapter do odsysania pyłu, pojemnik na pył
Waga netto | brutto	2,3 kg | 2,8 kg
Wymiary opakowania	330 x 125 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	44 191 30
Kod EAN	4 006825 537598

Wymienny talerz szlifierski

Regulacja prędkości oscylacji

Pojemnik na pył

Dodatkowy, regulowany uchwyt

ZESTAW PAPIERÓW ŚCIERNYCH

do RT-XS 28
20 szt.



Nr art.	44 602 80
VE	1
Kod EAN	4 006825 547092

Niezbędne akcesoria można znaleźć na stronie:

kwb

www.kwb.eu

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

TC-OS 1520

Schwingschleifer Einhell TH-OS 1520
TECHNIK ZU HAUSE.de
Preis/Leistung
gut - sehr gut
Schwingschleifer bis 50 Euro

CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	150 W
Prędkość oscylacji	23000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia szlifująca	90 x 187 mm
Rozmiar papieru ściernego	93 x 230 mm (93 x 187 z zapięciem na rzepy)
Wyposażenie	3 x papier ścierny (P120), adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	1,1 kg | 1,4 kg
Wymiary opakowania	270 x 160 x 100 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 606 40
Kod EAN	4 006825 593693

Mocowanie papieru ściernego na rzepy lub klemy

Miękki uchwyt

Ergonomiczny kształt



Adapter do odsysania pyłu

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

TE-OS 2520 E

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „GUT" Ausgabe 8/2015
www.selbst.de

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	250 W
Prędkość oscylacji	14000–24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia szlifująca	115 x 230 mm
Rozmiar papieru ściernego	115 x 280 mm (115 x 230 z zapięciem na rzepy)
Wyposażenie	1 x papier ścierny (P120), pojemnik na pył, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,3 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	430 x 139 x 255 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 606 20
Kod EAN	4 006825 592498

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

RT-OS 30

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	300 W
Prędkość oscylacji	14000–22000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Powierzchnia szlifująca	115 x 227 mm
Rozmiar papieru ściernego	115 x 280 mm (115 x 230 z zapięciem na rzepy)
Wyposażenie	1 x papier ścierny (P120), adapter do odsysania pyłu, pojemnik na pył
Waga netto | brutto	2,4 kg | 2,9 kg
Wymiary opakowania	348 x 193 x 118 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 605 50
Kod EAN	4 006825 537550

Mocowanie papieru ściernego na rzepy lub klemy

Aluminiowa podstawa

Regulacja prędkości oscylacji

Pojemnik na pył

Ergonomiczny kształt

Pojemnik na pył

Mocowanie papieru ściernego na rzepy lub klemy

Klips do kabla

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

TC-RS 38 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	380 W
Prędkość oscylacji	12000–26000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,0 mm
Średnica talerza	Ø 125 mm
Rozmiar papieru ściernego	Ø 125 mm
Wyposażenie	1 x papier ścierny, worek na pył
Waga netto | brutto	2,0 kg | 2,2 kg
Wymiary opakowania	305 x 123 x 188 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	44 621 65
Kod EAN	4 006825 603811

Łatwa wymiana dzięki mocowaniu na rzepy

Miękki uchwyt

Worek na pył

Rotacyjne ruchy pracy

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

TE-RS 40 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W
Prędkość oscylacji	12000–24000 min^{-1}
Zakres oscylacji	2,5 mm
Średnica talerza	Ø 125 mm
Rozmiar papieru ściernego	Ø 125 mm
Wyposażenie	Pojemnik na pył, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	2,1 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	437 x 148 x 260 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 620 00
Kod EAN	4 006825 590661

Regulacja prędkości oscylacji

Pojemnik na pył

Trwała, solidna konstrukcja

Rotacyjne ruchy pracy

SZLIFIERKA TAŚMOWA

TC-BS 8038

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W
Prędkość przesuwu taśmy	380 m/min
Powierzchnia szlifująca	76 x 142 mm
Taśma szlifierska	76 x 533 mm
Wyposażenie	1 x taśma szlifierska (P80), worek na pył
Waga netto | brutto	3,4 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	370 x 155 x 173 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44 662 60
Kod EAN	4 006825 598360

SZLIFIERKA TAŚMOWA

TE-BS 8540 E

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Prędkość przesuwu taśmy	300–400 m/min
Powierzchnia szlifująca	75 x 140 mm
Taśma szlifierska	75 x 533 mm
Wyposażenie	1 x taśma szlifierska (P80), pojemnik na pył, adapter do odsysania pyłu
Waga netto | brutto	3,1 kg | 3,8 kg
Wymiary opakowania	414 x 175 x 176 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 662 30
Kod EAN	4 006825 537307

Beznarzędziowa wymiana osprzętu

Regulacja taśmy szlifierskiej

Regulacja prędkości przesuwu taśmy

Rozkładana przednia osłona

Ergonomiczny kształt, miękki uchwyt

Wysoka wydajność pracy

Regulowany dodatkowy uchwyt

Pojemnik na pył

POLERKA DO GIPSU

TC-DW 225

Napięcie	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	600–1500 min^{-1}
Rozmiar papieru ściernego	Ø 225 mm
Długość	110 cm–165 cm
Długość węża | Długość kabla	4,0 m | 4,0 m
Wyposażenie	6 x papier ścierny, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	3,2 kg | 10,0 kg
Wymiary opakowania	680 x 215 x 335 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	42 599 30
Kod EAN	4 006825 601671

Ruchoma głowica szlifująca



Teleskopowe wydłużenie drążka

Możliwość złożenia

Ochrona przeciwzgięciowa węża ssącego dzięki specjalnie ukształtowanej nóżce

ZESTAW PAPIERÓW ŚCIERNYCH

do TC-DW 225
10 szt.

Nr art.	42 599 21
VE	1
Kod EAN	4 006825 607673

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

ZSZYWACZ

TC-CT 3,6 Li

NOWOŚĆ

Akumulator	3,6 V / 1300 mAh / Li-Ion
Ilość strzałów na minutę	30
Długość zszywek	6–14 mm
Typ zszywek	53
Grubość zszywek	0,75 mm
Szerokość zszywek	11,4 mm
Czas ładowania	3–5 h
Wyposażenie	1000 zszywek, ładowarka, metalowa skrzynka
Waga netto | brutto	0,9 kg | 1,5 kg
Wymiary opakowania	189 x 184 x 131 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	42 578 80
Kod EAN	4 006825 607291

Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem

Miękki uchwyt

Widoczny stan napełnienia pojemnika na zszywki

ZSZYWKI TYP 53

do TC-CT 3,6 Li
1000 szt., 11,4 x 8 mm

NOWOŚĆ

Nr art.	41 378 84
VE	1
Kod EAN	4 006825 610130

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

OPALARKA

TC-HA 2000/1

CE

Napięcie	230 / 240 V ~ 50 Hz
Moc	maks. 2000 W
Ilość powietrza | Temperatura	Stopień I: 300 l/min | 350 °C Stopień II: 500 l/min | 550 °C
Wyposażenie	Dysza szerokostrumieniowa, dysza redukcyjna
Waga netto | brutto	0,7 kg | 0,9 kg
Wymiary opakowania	240 x 82 x 240 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	45 201 84
Kod EAN	4 006825 602227

Ochrona przed przegrzaniem

Bezpieczeństwo pracy

2 dysze w zestawie

2 stopnie ustawienia ilości powietrza oraz temperatury grzania

OPALARKA

TH-HA 2000/1

Napięcie	230 / 240 V ~ 50 Hz
Moc	maks. 2000 W
Ilość powietrza | Temperatura	Stopień I: 300 l/min | 350 °C Stopień II: 500 l/min | 550 °C
Wyposażenie	4 x dysza nasadkowa, skrobak do farb, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	0,7 kg | 1,6 kg
Wymiary opakowania	296 x 85 x 272 mm
Opakowanie zbiorcze	10
Numer artykułu	45 201 79
Kod EAN	4 006825 593235

Ochrona przed przegrzaniem

Bezpieczeństwo pracy

Liczne akcesoria

2 stopnie ustawienia ilości powietrza oraz temperatury grzania

OPALARKA

TE-HA 2000 E

Napięcie	220 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	maks. 2000 W
Ilość powietrza | Temperatura	Stopień I: 250 l/min | 50°C Stopień II: 250 l/min | 50 – 550°C Stopień III: 500 l/min | 50 – 550°C
Wyposażenie	4 x dysza nasadkowa (po 1 x dyszy reflektorowej, szerokostrumieniowej, redukcyjnej, ochronnej szkła), walizka do transportu i przechowywania
Waga netto | brutto	0,9 kg | 2,2 kg
Wymiary opakowania	358 x 112 x 280 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45 201 95
Kod EAN	4 006825 602678

Bezpieczeństwo pracy

Stopień zimny umożliwia wymianę dysz

Regulacja temperatury

Liczne akcesoria

Łatwa i przyjemna praca z drewnem

Andreas Sporrer
(Trener ds. produktu,
Einhell Germany AG)

Szeroki asortyment przecinarek do drewna Einhell i pił ukośnych sprawił, że wybór nie był prosty. Ostatecznie zdecydowałem się na poręczny model TE-SM 2131 Dual i jestem z niego całkowicie zadowolony. Wysokie osiągi, idealne możliwości regulacji, imponujące wyniki pracy – tak wyobrażam sobie dobre narzędzie. Dzięki temu domek na drzewie dla mojego syna stał się luksusowym apartamentem!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

PIŁY DO RÓŻNYCH ZADAŃ

PIŁY UKOŚNE

Odpowiednie do każdego projektu...

**Piły ukośne wyróżniają się jakością tarcz.
Tną znakomicie, sprawdzając się w każdej sytuacji związanej z majsterkowaniem. Einhell oferuje piły ukośne, dla których nawet szerokie przedmioty nie stanowią żadnego problemu.**

... i wszystkie z optymalnym wyposażeniem!

**W bogatej ofercie pił ukośnych z i bez funkcji dwuchwytowej każdy znajdzie urządzenie dostosowane do własnych potrzeb.
Wszystkie modele łączy zestaw zalet:**

Podstawa przedmiotu obrabianego lub X-Tend

Bezpieczna podstawa dla dłuższych przedmiotów obrabianych: specjalnie ukształtowany uchwyt metalowy lub opracowane przez Einhell podstawy metalowe X-Tend obsługiwane jedną ręką.

Obustronne cięcia skośne

Szybsza i łatwiejsza praca dzięki ergonomii maszyn i funkcji Dual.

Światło LED i laser

Bezpieczna, dokładna i szybka praca – także w trudnych warunkach oświetleniowych.

Worek na pył

Czystsze powietrze i zdrowszy klimat w miejscu pracy zapewnia dołączony worek na pył.

PIŁY STOŁOWE

Odpowiednie do każdego projektu...

**Piły stołowe spełniają wymagania każdego majsterkowicza i znajdują zastosowanie w różnych obszarach:
Einhell oferuje półstacjonarne piły oraz piły z podstawą.**

... i wszystkie z optymalnym wyposażeniem!

W bogatej ofercie pił stacjonarnych Einhell każdy znajdzie urządzenie odpowiednie do własnych potrzeb. Wszystkie modele łączy zestaw zalet:

Wydajne silniki - zoptymalizowane dla uzyskania odpowiedniej mocy

Optymalna wydajność do każdego typu piły zapewnia moc do każdego projektu.

Maksymalna powierzchnia użytkowania...

...przy minimalnej powierzchni. Piły Einhell są wielkie podczas pracy, ale małe podczas transportu i przechowywania.

Idealne dopasowanie...

... do wszelkich zastosowań. Dokładne i bezpieczne cięcie w każdych warunkach.

Odsysanie pyłu

Możliwość odsysania pyłu za pomocą odkurzacza do pracy na sucho i na mokro lub urządzenia odsysającego Einhell bezpośrednio przy maszynie, zapewnia czyste i bezpieczne miejsce pracy.

PIŁA UKOŚNA

TC-MS 2112

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W S6 40%
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Zakres pochylenia tarczy	-45° do +45°
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Maks. szerokość cięcia	120 x 55 mm (przy 90°)
Waga netto | brutto	7,4 kg | 8,7 kg
Wymiary opakowania	480 x 320 x 290 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 002 95
Kod EAN	4 006825 584929



Regulacja zasięgu obrotu i zakresu pochylenia tarczy

Bezpieczne mocowanie obrabianych przedmiotów

Łatwa wymiana osprzętu

Metalowa tarcza

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

PIŁA UKOŚNA

TC-SM 2131 Dual

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S2 5 min
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Zakres pochylenia tarczy	-45° do +45°
Cięcie ukośne	-45° do +45°
Maks. szerokość cięcia	310 x 62 mm (przy 90°)
Waga netto | brutto	11,9 kg | 14,2 kg
Wymiary opakowania	725 x 455 x 395 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 008 35
Kod EAN	4 006825 584936

Mocowanie obrabianego przedmiotu z dwóch stron



Regulacja zasięgu obrotu i zakresu pochylenia tarczy

Laser wspomagający cięcie w linii

Metalowa tarcza

PIŁA UKOŚNA

TE-SM 2131 Dual

Napięcie	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W S6 20%
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Zakres pochylenia tarczy	-47° do +47°
Cięcie ukośne	-45° do +45°
Maks. szerokość cięcia	310 x 65 mm (przy 90°)
Waga netto | brutto	13,2 kg | 16,1 kg
Wymiary opakowania	830 x 490 x 335 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 008 60
Kod EAN	4 006825 599527

Mocowanie obrabianego przedmiotu z dwóch stron



Precyzyjne cięcie

Laser wspomagający cięcie w linii

Metalowa tarcza

PIŁA UKOŚNA

TC-SM 2534 Dual

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2350 W S6 25%
Liczba obrotów	4000 min^{-1}
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Zakres pochylenia tarczy	-45° do +45°
Cięcie ukośne	-45° do +45°
Maks. szerokość cięcia	340 x 75 mm (przy 90°)
Waga netto | brutto	16,1 kg | 19,5 kg
Wymiary opakowania	800 x 575 x 455 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 008 25
Kod EAN	4 006825 584943

Mocowanie obrabianego przedmiotu z dwóch stron



Regulacja zasięgu obrotu i zakresu pochylenia tarczy

Laser wspomagający cięcie w linii

Metalowa tarcza

PIŁA UKOŚNA

TE-SM 2534 Dual

Napięcie	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W
Liczba obrotów	5100 min^{-1}
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm
Liczba zębów	48
Zakres pochylenia tarczy	-47° do +47°
Cięcie ukośne	-45° do +45°
Maks. szerokość cięcia	310 x 90 mm (przy 90°)
Waga netto | brutto	15,8 kg | 18,3 kg
Wymiary opakowania	905 x 606 x 365 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 008 70
Kod EAN	4 006825 599534

Mocowanie obrabianego przedmiotu z dwóch stron

Regulacja zasięgu obrotu i zakresu pochylenia tarczy

Laser wspomagający cięcie w linii

Metalowa tarcza

PRZECINARKA DO DREWNA

TC-TS 820

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W S2 10 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	45 mm (90°), 35 mm (45°)
Tarcza	Ø 200 x Ø 16 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Wymiary stołu	500 x 335 mm
Waga netto | brutto	11,6 kg | 12,7 kg
Wymiary opakowania	520 x 355 x 335 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 404 10
Kod EAN	4 006825 590784



Regulacja kąta pracy

Regulacja ogranicznika na dwóch wysokościach

Metalowa tarcza



Przyłącze do odsysania pyłu

PRZECINARKA DO DREWNA

RT-TS 920

Napięcie	230 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	900 W S1
Liczba obrotów	4800 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	45 mm (90°), 42 mm (45°)
Tarcza	Ø 205 x Ø 16 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Wymiary stołu	525 x 400 mm
Waga netto | brutto	14,7 kg | 16,3 kg
Wymiary opakowania	580 x 455 x 340 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 407 32
Kod EAN	4 006825 541267

Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)

Ogranicznik równoległy i poprzeczny

Metalowa tarcza

Przyłącze do odsysania pyłu

PRZECINARKA DO DREWNA

RT-TS 1221

Z ROZSZERZENIEM STOŁU

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Liczba obrotów	4800 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	48 mm (90°), 45 mm (45°)
Tarcza	Ø 210 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Wymiary stołu	525 x 400 mm
	525 x 620 mm
Waga netto | brutto	13,4 kg | 17,9 kg
Wymiary opakowania	580 x 455 x 340 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 407 41
Kod EAN	4 006825 541250

PRZECINARKA DO DREWNA

TC-TS 2025 eco

Z PODSTAWĄ

NOWOŚĆ

Napięcie	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 25%
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	85 mm (90°), 48 mm (45°)
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Zakres pochylenia tarczy	-60° do +60°
Wymiary stołu	640 x 487 mm
Waga netto | brutto	19,7 kg | 22,2 kg
Wymiary opakowania	710 x 560 x 320 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 405 30
Kod EAN	4 006825 611328

Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)



Rozkładany stół



Indywidualne ustawienia pracy

Regulacja kąta i wysokości cięcia za pomocą pokrętła

Metalowa tarcza

Adapter do odsysania pyłu



Regulacja nachylenia i wysokości pracy

Przyłącze do odsysania pyłu

PRZECINARKA DO DREWNA

TC-TS 2025 U

Z PODSTAWĄ I ROZSZERZENIEM STOŁU

NOWOŚĆ

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 25%
Liczba obrotów	5000 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	85 mm (90°), 48 mm (45°)
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Zakres pochylenia tarczy	-60° do +60°
Wymiary stołu (maks.)	640 x 487 (887) mm
Waga netto | brutto	20,2 kg | 22,7 kg
Wymiary opakowania	710 x 560 x 320 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 405 40
Kod EAN	4 006825 608953

PRZECINARKA DO DREWNA

TE-TS 1825 U

Z PODSTAWĄ I ROZSZERZENIEM STOŁU

Napięcie	230–240 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S6 40%
Liczba obrotów	6000 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	75 mm (90°), 53 mm (45°)
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Zakres pochylenia tarczy	-60° do +60°
Wymiary stołu (maks.)	610 (930) x 445 (945) mm
Waga netto | brutto	25,3 kg | 27,5 kg
Wymiary opakowania	730 x 590 x 360 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 405 60
Kod EAN	4 006825 582444



Indywidualne ustawienia pracy

Regulacja kąta i wysokości cięcia za pomocą pokrętła

Regulacja kąta i wysokości cięcia za pomocą pokrętła

Rozszerzenie stołu roboczego

Rozkładany stół

Uchwyt na tarcze

Regulowany ogranicznik

Stabilna podstawa

PRZECINARKA DO DREWNA

TE-CC 1825 U

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S6 40%
Liczba obrotów	4500 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	75 mm (90°), 53 mm (45°)
Tarcza	Ø 250 x Ø 30 mm | 48 Z
Zakres pochylenia tarczy	-2° do 47° w lewo
Wymiary stołu (maks.)	625 x 740 (1090) mm
Wymiary stołu przesuwnego	625 x 150 mm
Długość prowadnicy	770 mm
Waga netto | brutto	27,1 kg | 31,8 kg
Wymiary opakowania	800 x 750 x 340 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 405 50
Kod EAN	4 006825 582437

PRZECINARKA DO DREWNA

RT-TS 2031 U

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S6 20%
Liczba obrotów	2800 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	83 mm (90°), 60 mm (45°)
Tarcza	Ø 315 x Ø 30 mm | 24 Z
Zakres pochylenia tarczy	0° do 45°
Wymiary stołu (maks.)	800 (1600) x 550 mm
Wymiary bez stołu	900 x 570 x 1050 mm
Waga netto | brutto	50,2 kg | 53,5 kg
Wymiary opakowania	890 x 600 x 450 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 071 53
Kod EAN	4 006825 541274

Regulacja prowadnicy

Rozszerzenie stołu roboczego



Regulacja kąta i wysokości cięcia

Prowadnica ze skalą kątową

Regulacja kąta i wysokości cięcia za pomocą pokrętła

Stabilna podstawa

Przedłużenie stołu

Łatwy transport

PRZECINARKA DO DREWNA

TE-TS 2231 U

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S6 20%
Liczba obrotów	2800 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	83 mm (90°), 50 mm (45°)
Tarcza	Ø 315 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Zakres pochylenia tarczy	-60° do +60°
Wymiary stołu (maks.)	800 (1450) x 550 mm
Waga netto | brutto	45,5 kg | 50,0 kg
Wymiary opakowania	865 x 585 x 480 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 071 56
Kod EAN	4 006825 598278

Trwały silnik indukcyjny

Stabilna podstawa

Łatwy transport

Tarcza do drewna w zestawie

PRZECINARKA DO DREWNA

TE-TS 2831 UD

Napięcie	400 V 3 ~ 50 Hz
Moc	2800 W S6 20%
Liczba obrotów	2800 min^{-1}
Maks. wysokość cięcia	83 mm (90°), 50 mm (45°)
Tarcza	Ø 315 x Ø 30 mm | 24 Z
Cięcie ukośne	0° do 45° w lewo
Zakres pochylenia tarczy	-60° do +60°
Wymiary stołu (maks.)	800 (1450) x 550 mm
Waga netto | brutto	45,5 kg | 50,0 kg
Wymiary opakowania	865 x 585 x 480 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 071 44
Kod EAN	4 006825 598261

Trwały silnik indukcyjny

Stabilna podstawa

Łatwy transport

Tarcza do drewna w zestawie

PROWADNICA

Długość przesuwania	730 mm
Jako wyposażenie pasuje do	TE-TS 2231 U, TE-TS 2831 UD, RT-TS 2031 U
Waga netto | brutto	6,2 kg | 7,5 kg
Wymiary opakowania	990 x 280 x 165 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 106 25
Kod EAN	4 006825 598285



Możliwość rozszerzenia

Łatwy montaż



Ogranicznik poprzeczny z ustawieniem kąta od 0° do 45°



Wbudowany ogranicznik krańcowy dla prostej pracy seryjnej

Einhell Germany AG

kwb

TARCZE OD KWB

- Jakość marki
- Optymalne do cięć podłużnych
- Specjalna geometria zęba umożliwia wyjątkowo precyzyjne cięcie
- Laserowy proces produkcji zapewnia najwyższą jakość obróbki
- Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność i wysoką jakość cięcia
- Wyposażenie standardowe w przypadku TE-TS 2231 U i TE-TS 2831 UD

STRUG STACJONARNY

TH-SP 204

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1280 W
Liczba obrotów	9200 min^{-1}
Maks. struganie materiału	3 mm
Maks. szerokość pracy	204 mm
Maks. wysokość zbierania przez grubościówkę	120 mm
Prędkość przesuwu	8 m/min
Maks. nachylenie ogranicznika równoległego	45°
Waga netto | brutto	27,5 kg | 30,2 kg
Wymiary opakowania	850 x 450 x 440 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 199 50
Kod EAN	4 006825 588859

Solidna, masywna konstrukcja



Ogranicznik do strugania

Zdejmowana podstawa



Adapter do odsysania pyłu

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

PIŁA TAŚMOWA

TC-SB 200

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	250 W | S2 15 min
Liczba obrotów	1400 min^{-1}
Prędkość pracy	900 m/min
Taśma pilarska	1400 x 7 mm | 6Z/25,4 mm
Maks. głębokość cięcia	80 mm (90°)
Wysunięcie	200 mm
Zakres pochylenia	-4° do 46°
Wymiary stołu	300 x 300 mm
Waga netto | brutto	15,4 kg | 17,6 kg
Wymiary opakowania	370 x 720 x 280 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 080 15
Kod EAN	4 006825 589917

Ustawienia zakresu pochylenia stołu

Regulacja wysokości pracy

Ogranicznik równoległy

Adapter do odsysania pyłu

PIŁA TAŚMOWA

TC-SS 405 E

NOWOŚĆ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	120 W | S2 10 min
Liczba obrotów	400–1600 min^{-1}
Wysokość skoku	14 mm
Ostrze	127 mm
Maks. głębokość cięcia	52 mm (90°)
Wysunięcie	406 mm
Zakres pochylenia	0° do 45°
Wymiary stołu	408 x 250 mm
Waga netto | brutto	9,0 kg | 10,4 kg
Wymiary opakowania	647 x 302 x 326 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 090 40
Kod EAN	4 006825 589900

Regulacja obrotu tarczy

Łatwa wymiana osprzętu

Regulacja prędkości pracy ostrza



Odsysanie pyłu

SZLIFIERKA TAŚMOWA STOŁOWA

TH-US 240

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	240 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Tarcza	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Taśma szlifierska	50 x 686 mm
Prędkość przesuwu taśmy	900 m/min
Waga netto | brutto	7,3 kg | 8,3 kg
Wymiary opakowania	410 x 350 x 230 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 661 50
Kod EAN	4 006825 595789

Szlifowanie za pomocą kamienia lub taśmy

Osłona dla bezpiecznej pracy

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania

Stabilna, metalowa konstrukcja

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

SZLIFIERKA STOŁOWA

TC-US 400

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	375 W S2 30 min
Liczba obrotów	1450 min^{-1}
Tarcza	Ø 150 mm
Taśma szlifierska	915 x 100 mm
Zasięg obrotu	0° do 45°
Zakres pochylenia stołu	-60° do +60°
Waga netto | brutto	12,1 kg | 12,9 kg
Wymiary opakowania	500 x 312 x 253 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 192 55
Kod EAN	4 006825 601930

TOKARKA

TC-WW 350

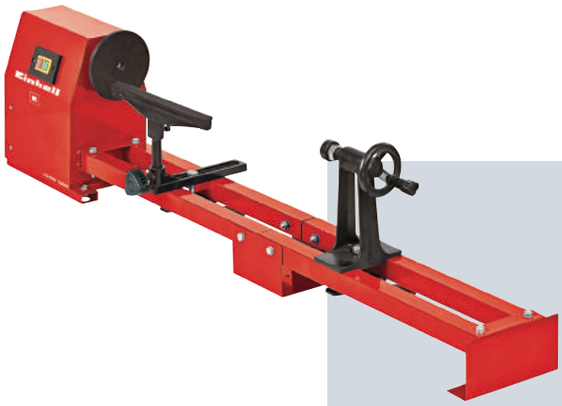

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	350 W S2 15 min
Średnica toczenia	356 mm
Rozstaw kłów	1000 mm
Liczba obrotów wrzeciona	810 / 1180 / 1700 / 2480 min^{-1}
Waga netto | brutto	22,5 kg | 24,2 kg
Wymiary opakowania	875 x 220 x 497 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 121 05
Kod EAN	4 006825 600438

Odchylane urządzenie szlifierki taśmowej z ogranicznikiem przedmiotu obrabianego

Tarcza mocowana na rzepy

Regulacja prędkości pracy

Łatwe ustawienia obrabianego przedmiotu


Wychylny i obracany stół


Przyłącza do odsysania pyłu


Stabilna podstawa

Niezbędne akcesoria

TARCZA
do RT-XM 305 U
Z 48 | Ø 250 x Ø 30 x 2,2 mm



Nr art. 45 021 57
VE 1
Kod EAN 4 006825 563191

TARCZA
do RT-TS 920
Z 20 | Ø 205 x Ø 16 x 2,5 mm

Nr art. 45 020 39
VE 1
Kod EAN 4 006825 456066

TARCZA
do RT-TS 920
Z 48 | Ø 205 x Ø 16 x 2,5 mm

Nr art. 45 020 33
VE 1
Kod EAN 4 006825 456172

TARCZA
do RT-SM 305 L, TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual, RT-TS 1221
Z 24 | Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm

Nr art. 45 020 48
VE 1
Kod EAN 4 006825 456004

TARCZA
do TC-MS 2513 L, TC-SM 2534 Dual, TE-SM 2534 Dual, TC-TS 2025 eco, TC-TS 2025 U, TE-TS 1825 U, TE-CC 1825 U
Z 24 | Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm

Nr art. 43 111 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 431223

TARCZA
do TC-TS 2025 eco, TC-TS 2025 U
Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm,
1x 24 Z, 1x 48 Z, 1x 60 Z

Nr art. 45 021 33
VE 1
Kod EAN 4 006825 534276

ZESTAW DŁUT DO TOKARKI
5-częściowy, dłuto płaskie, żłobak, dłuto okrągłe i szpiczaste

Nr art. 43 112 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 431551

TARCZA
do TC-TS 820
Z 20 | Ø 200 x Ø 16 x 2,8 mm

Nr art. 45 020 46
VE 1
Kod EAN 4 006825 453706

TARCZA
do TC-MS 2513 L, TC-SM 2534 Dual, TE-SM 2534 Dual, TC-TS 2025 eco, TC-TS 2025 U, TE-TS 1825 U, TE-CC 1825 U
Z 48 | Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm

Nr art. 43 111 11
VE 1
Kod EAN 4 006825 431230

TARCZA
do TH-MS 2112, TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual Ø 210 x Ø 30 x 2,5 mm, 1x 24 Z, 1x 48 Z, 1x 60 Z

Nr art. 45 021 32
VE 1
Kod EAN 4 006825 534269

TARCZA
do RT-SM 305 L, TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual, RT-TS 1221
Z 48 | Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm



Nr art. 45 020 34
VE 1
Kod EAN 4 006825 456110

TARCZA
do TC-MS 2513 L, TC-SM 2534 Dual, TE-SM 2534 Dual, TC-TS 2025 eco, TC-TS 2025 U, TE-TS 1825 U, TE-CC 1825 U
Z 60 | Ø 250 x Ø 30 x 3,2 mm

Nr art. 43 111 13
VE 1
Kod EAN 4 006825 503166

TARCZA
do RT-TS 2031 U, RT-TS 2231 UD, TE-TS 2231 U, TE-TS 2831 UD, RT-CC 315 U
Z 40 | Ø 315 x Ø 30 x 3,0 mm

Nr art. 45 020 11
VE 1
Kod EAN 4 006825 456295

Einhell zaleca akcesoria od kwb
www.kwb.eu

TAŚMA PILARSKA
do TH-SB 200, TC-SB 200
1400 x 6,5 mm
6 zębów / 25 mm

Nr art. 45 061 56
VE 1
Kod EAN 4 006825 508116

TAŚMA PILARSKA
do RT-SB 250 U
1790 X 9,5 mm
6 zębów/25,4 mm

Nr art. 43 111 18
VE 1
Kod EAN 4 006825 568875

TAŚMA PILARSKA
do RT-SB 305 U
2240 X 12 mm
4 zęby/25 mm

Nr art. 43 111 17
VE 1
Kod EAN 4 006825 516463

ZESTAW BRZESZCZOTÓW
do TH-SS 405 E, TH-SS 405 EL,
TC-SS 405 E
5 brzeszczotów

Nr art. 45 062 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 453928

NÓŻ ZAPASOWY
do TH-SP 204



Nr art. 43 113 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 598018

ZŁĄCZKA DO ODSYSANIA PYŁU
do TH-TS 1525 U, TE-TS 1825 U,
TH-TS 1525 U, TH-TS 1525 ECO ,
TE-CC 1825 U



Nr art. 43 106 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 587715

TAŚMA SZLIFIERSKA
do TH-US 240
50 x 686 mm, 5-tlg.



Nr art. 44 198 09
VE 1
Kod EAN 4 006825 565010

TAŚMA SZLIFIERSKA
do TC-US 400
100 x 914 mm, 3-tlg.

Nr art. 44 198 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 443783

ZESTAW PAPIERÓW ŚCIERNYCH
do TC-US 400
150 mm, Klett, 3-tlg.

Nr art. 44 198 45
VE 1
Kod EAN 4 006825 529036

Einhell zaleca akcesoria od kwb
www.kwb.eu

Perfekcyjna czystość

Anja Herner
(Manager produktu,
Einhell Germany AG)

Wcześniej bardzo narzekałam na swój domowy odkurzacz, teraz działam jak profesjonalista.
Mój odkurzacz do pracy na sucho i na mokro Einhell jest idealny do działania na zewnątrz.
A gdy dojdzie do wycieku z pralki - odkurzacz Einhell usuwa go bez najmniejszego problemu szybko i skutecznie. Kupując model TE-VC 1925 SA nabyłam do domu prawdziwie wszechstronne urządzenie!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

ODKURZACZ DO POPIOŁU

TH-VC 1318

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	500 W S1
Ciśnienie robocze	130 mbar
Długość węża	1,0 m
Pojemność zbiornika	18 l
Waga netto | brutto	2,9 kg | 3,7 kg
Wymiary opakowania	325 x 310 x 375 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 516 22
Kod EAN	4 006825 585391

Uchwyt do przenoszenia

Filtr drobnosiatkowy



Wskaźnik poziomu napełnienia

Zwijany kabel

ODKURZACZ DO POPIOŁU

TH-VC 1425

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	700 W S1
Ciśnienie robocze	140 mbar
Długość węża	1,0 m
Pojemność zbiornika	25 l
Waga netto | brutto	3,8 kg | 4,9 kg
Wymiary opakowania	330 x 328 x 490 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 516 31
Kod EAN	4 006825 585407

Łatwy transport

Filtr drobnosiatkowy



Wskaźnik poziomu napełnienia

Zwijany kabel

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TC-VC 1812 S

Napięcie	220 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W S1
Ciśnienie robocze	180 mbar
Długość węża	1,5 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	12 l
Waga netto | brutto	3,6 kg | 4,4 kg
Wymiary opakowania	290 x 285 x 420 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 423 70
Kod EAN	4 006825 603057

Praktyczny uchwyt na kabel

Przyłącze węża ssącego

Uchwyt na akcesoria

Łatwy transport

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TH-VC 1815

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W S1
Ciśnienie robocze	180 mbar
Długość węża	1,5 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	15 l
Poziom hałasu	80 dB(A)
Waga netto | brutto	4,2 kg | 5,0 kg
Wymiary opakowania	330 x 330 x 440 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 402 90
Kod EAN	4 006825 585179


Praktyczny uchwyt na kabel

Przyłącze węża ssącego

Uchwyt na akcesoria

Łatwy transport

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TH-VC 1820 S

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W S1
Ciśnienie robocze	180 mbar
Długość węża	1,5 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	20 l
Poziom hałasu	80 dB(A)
Waga netto | brutto	4,7 kg | 5,6 kg
Wymiary opakowania	325 x 320 x 460 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 421 67
Kod EAN	4 006825 585162

Praktyczny uchwyt na kabel

Przyłącze węża ssącego

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika



Łatwy transport

Einhell Germany AG

ZESTAW ODKURZACZ WARSZTATOWY
I FILTR DO POPIOŁU

TH-VC 1820 S KIT

Nr art.	23 421 75
VE	1
Kod EAN	4 006825 584035

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TH-VC 1930 SA

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S1
Ciśnienie robocze	190 mbar
Obciążenie gniazda (maks.)	2000 W
Długość węża	2,5 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	30 l
Poziom hałasu	80 dB(A)
Waga netto | brutto	6,8 kg | 8,6 kg
Wymiary opakowania	400 x 390 x 550 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 421 90
Kod EAN	4 006825 584356

Uchwyt na akcesoria

Przyłącze węża ssącego

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

Łatwy transport

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TE-VC 1820

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W S1
Ciśnienie robocze	180 mbar
Długość węża	2,5 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	20 l
Poziom hałasu	70 dB(A)
Waga netto | brutto	7,7 kg | 9,2 kg
Wymiary opakowania	355 x 364 x 524 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 423 41
Kod EAN	4 006825 585896

Praktyczny uchwyt na kabel

Przyłącze węża ssącego

Uchwyt na akcesoria

Łatwy transport

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TE-VC 1925 SA

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W S1
Ciśnienie robocze	190 mbar
Obciążenie gniazda (maks.)	2600 W
Długość węża	3,0 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	25 l
Poziom hałasu	72 dB(A)
Waga netto | brutto	9,7 kg | 11,6 kg
Wymiary opakowania	472 x 386 x 561 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 423 54
Kod EAN	4 006825 586015

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TE-VC 2230 SA

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1150 W S1
Ciśnienie robocze	220 mbar
Obciążenie gniazda (maks.)	2250 W
Długość węża	3,0 m
Średnica węża	36 mm
Pojemność zbiornika	30 l
Poziom hałasu	74 dB(A)
Waga netto | brutto	10,2 kg | 13,1 kg
Wymiary opakowania	472 x 386 x 561 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 423 63
Kod EAN	4 006825 586022

Przyłącze węża ssącego

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

Wygodny uchwyt do prowadzenia

Uchwyt na akcesoria

Uchwyt na akcesoria

Łatwy transport

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

Liczne akcesoria

ECO-POWER

Techniczne know-how dla dobra naszego środowiska

Wszyscy jestesmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Korzystając z wiedzy i techniki chcemy najlepiej wykorzystać energię. Korzystamy przy tym ze wszystkich możliwości, aby w przypadku naszych urządzeń znacząco poprawić stosunek zużytej energii i zysk mocy. Najlepszym podsumowaniem powyższych dążeń jest ECOPower – czyli użycie wydajnej technologii.

ECO-Power oznacza:

- Zoptymalizowany zysk z energii – Wysoka moc przy niewielkim zużyciu energii
- Przemyślane, technicznie dopracowane produkty
- Wysokiej jakości komponenty
- Przemyślana budowa urządzeń

Ekstremalna wytrzymałość:

- **Wysokiej jakości komponenty**
- **Precyzyjne wykonanie**
- **Gwarancja długotrwałego działania**

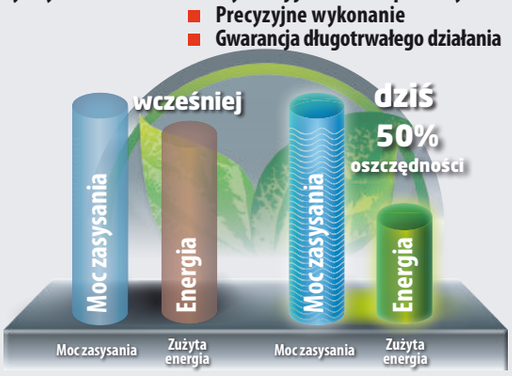

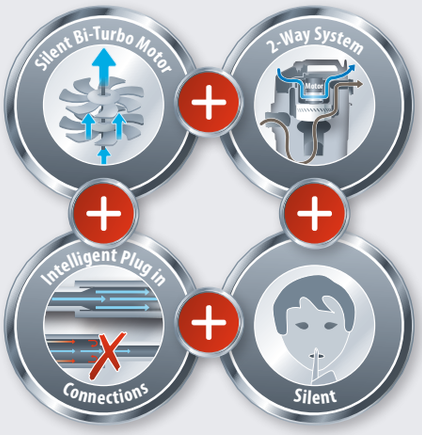

ODKURZACZ WARSZTATOWY

TE-VC 2340 SA

NOWOŚĆ

zawiera gniazdko do startu automatycznego

HIGH QUALITY COMPONENTS
EXTREME DURABILITY

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

CE

Napięcie	220 - 240 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Ciśnienie robocze	230 mbar
Obciążenie gniazda (maks.)	2250 W
Długość węża ssącego	3,0 m
Średnica węża ssącego	36 mm
Pojemność zbiornika	40 l
Poziom hałasu	74 db(A)
Waga netto | brutto	12,0 kg | 14,2 kg
Wymiary opakowania	465 x 376 x 752 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	23 423 80
Kod EAN	4 006825 605372

Przyłącze węża ssącego

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

Wygodny uchwyt do prowadzenia

Praktyczny uchwyt na kabel

FILTR DO POPIOŁU
do odkurzaczy domowych
18 l

Nr art. 23 516 12
VE 1
Kod EAN 4 006825 548938

FILTR DO POPIOŁU
do odkurzaczy pracujących
na sucho i mokro
12 l

Nr art. 23 516 06
VE 1
Kod EAN 4 006825 578041

FILTR HARMONIJKOWY DO ODKURZACZY
do TE-VC 1820

Nr art. 23 511 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 231090

FILTR HARMONIJKOWY DO ODKURZACZY
do TE-VC 1820, TE-VC 1925 SA,
TE-VC 2230 SA, TH-VC 1815,
TH-VC 1820 S, TH-VC 1820/1 S,
TH-VC 1930 SA, TE-VC 2340 SA

Nr art. 23 511 13
VE 1
Kod EAN 4 006825 566512

ZESTAW FILTRÓW PAPIEROWYCH
Opakowanie jednostkowe 10 szt.

Nr art. 23 511 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 231083

FILTR PIANKOWY
do odkurzaczy pracujących na mokro
Opakowanie jednostkowe 10 szt.



Nr art. 23 511 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 236132

FILTR MATERIAŁOWY
Uniwersalne zastosowanie

Nr art. 23 511 40
VE 1
Kod EAN 4 006825 231151

WOREK DO ODKURZACZA
do TC-VC 1812 S
Pojemność 12 l
Opakowanie jednostkowe 5 szt.

Nr art. 23 511 59
VE 1
Kod EAN 4 006825 606065

WOREK DO ODKURZACZA
Pojemność 20 l
Opakowanie jednostkowe 5 szt.

Nr art. 23 511 52
VE 1
Kod EAN 4 006825 236040

WOREK DO ODKURZACZA
Pojemność 25 l
Opakowanie jednostkowe 5 szt.

Nr art. 23 511 50
VE 1
Kod EAN 4 006825 231281

WOREK DO ODKURZACZA
Pojemność 30 l
Opakowanie jednostkowe 5 szt.

Nr art. 23 511 70
VE 1
Kod EAN 4 006825 528763

WOREK DO ODKURZACZA
Pojemność 40 l
Opakowanie jednostkowe 5 szt.

NOWOŚĆ

Nr art. 23 511 80
VE 1
Kod EAN 4 006825 607468

WĄŻ
Ø 36 mm, z 4 adapterami
przyłączeniowymi

Nr art. 23 620 00
VE 5
Kod EAN 4 006825 543018

ZESTAW AKCESORIÓW DO ODKURZACZA
do TH-VC 1815, TH-VC 1820/1 S, TH-VC
1930 SA, TE-VC 1820, TE-VC 1925 SA,
TE-VC 2230 SA, TE-VC 2340 SA
| Ø 36 mm, 5-częściowy

Nr art. 23 620 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 604290

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

TC-HP 1334

Napięcie	220 V–240 V ~ 50 Hz
Moc	1300 W S1
Ciśnienie robocze	100 bar
Wydajność tłoczenia	340 l/h
Zasięg	3 m wąż + 5 m kabel sieciowy
Akcesoria	Pakiet Easy
Waga netto | brutto	5,6 kg | 6,4 kg
Wymiary opakowania	250 x 210 x 470 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41 407 10
Kod EAN	4 006825 602791

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

TC-HP 1538 PC

Napięcie	220 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S1
Ciśnienie robocze	110 bar
Wydajność tłoczenia	380 l/h
Zasięg	5 m wąż + 5 m kabel sieciowy
Akcesoria	Pakiet Easy i Basic
Waga netto | brutto	8,3 kg | 10,2 kg
Wymiary opakowania	320 x 310 x 635 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41 407 20
Kod EAN	4 006825 602807

Lekka i wygodna konstrukcja

Uchwyt na akcesoria

Uchwyt i stabilne kółka zapewniają maksymalną mobilność

Uchwyt na akcesoria

Łatwe mocowanie dysz

Dodatkowy uchwyt na kabel

Łatwe mocowanie dysz

Zdejmowany wąż

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

TC-HP 2042 PC

Zawiera pakiet Easy i Basic

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S1
Ciśnienie robocze	150 bar
Wydajność tłoczenia	420 l/h
Zasięg	6 m wąż + 5 m kabel sieciowy
Akcesoria	Pakiet Easy i Basic
Waga netto | brutto	9,1 kg | 11,0 kg
Wymiary opakowania	320 x 310 x 655 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41 407 30
Kod EAN	4 006825 602821

Uchwyt i stabilne kółka zapewniają maksymalną mobilność

Uchwyt na akcesoria

Łatwe mocowanie dysz

Zdejmowany wąż

Einhell Germany AG

 Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA
Akcesoria

Einhell Germany AG

Przegląd asortymentu

TC-HP 1334

Easy

TC-HP 1538 PC

Easy + Basic

TC-HP 2042 PC

Easy + Basic

Pakiet Easy – dołączony do każdej myjki wysokociśnieniowej

Wąż opryskiwania

Pistolet obrotowy

Lanca

Dysza obrotowa

Zbiornik

Pakiet Basic – dołączony do wybranych myjek wysokociśnieniowych

Dysza punktowa-szeroko strumieniowa

Czyścik tarasowy

Wyposażenie dodatkowe – do kupienia osobno

Model	**HPH 6** Wąż przedłużający (6 m)	**HPWB 17** Szczotka czyszcząca długość 17 cm	**HPRB 15** Obrotowa szczotka czyszcząca (Ø 15 cm)	**HPAN 90** Dysza kątowa (90°)
Opakowanie zbiorcze	1	1	1	1
Numer artykułu	41 440 06	41 440 08	41 440 09	41 440 07
Kod EAN	4 006825 605402	4 006825 605457	4 006825 605792	4 006825 605426

PNEUMATYKA

Kompresory Einhell – ogromne ciśnienie w niskiej cenie!

Daniel Protschka
(Manager techniczny produktu, Einhell Germany AG)

Jako manager produktu mam oczywiście świadomość jakości. Ostatnio urządzałem u siebie w domu warsztat i kupiłem do niego kompresor Einhell. Jest perfekcyjny!
Ciśnienie 8 bar i pojemność zbiornika 24 l sprawiają, że posiada ona wystarczającą moc do wykonywania wszystkich prac, ale przy tym nie zajmuje wiele miejsca. Stałem się teraz bohaterem także dla moich siostrzeńców i bratanic, ponieważ nikt – tak jak ja – nie potrafi tak szybko napompować balonów!

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

TH-AC 190 Kit

Napięcie	220–240 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W S3 15%
Moc zasysania	190 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 165 l/min przy 4 bar: 83 l/min przy 7 bar: 55 l/min
Liczba obrotów silnika	15000 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	3450 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	5,8 kg | 6,4 kg
Wymiary opakowania	385 x 150 x 400 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 205 36
Kod EAN	4 006825 597257

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Ergonomiczny kształt

Minimum miejsca potrzebnego do przechowywania

Lekka i kompaktowa konstrukcja

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

TH-AC 190/6 OF

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W S3 25%
Moc zasysania	185 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 139 l/min przy 4 bar: 77 l/min przy 7 bar: 60 l/min
Pojemność zbiornika	6 l
Liczba obrotów silnika	4000 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	3550 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	9,2 kg | 10,6 kg
Wymiary opakowania	352 x 312 x 365 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 204 95
Kod EAN	4 006825 592184

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Ergonomiczny kształt

Duży manometr

Zawijany kabel

KOMPRESOR OLEJOWY

TC-AC 190/24/8

NOWOŚĆ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S2 15 min
Moc zasysania	15 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 98 l/min przy 4 bar: 76 l/min przy 7 bar: 60 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	25,2 kg | 27,0 kg
Wymiary opakowania	605 x 265 x 635 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 073 25
Kod EAN	4 006825 610635

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 8 bar

Duże kółka i uchwyt do wygodnego transportu

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

TH-AC 200/40 OF

10 YEARS WARRANTY AGAINST RUSTING TROUGH

CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W S1
Moc zasysania	140 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 110 l/min przy 4 bar: 70 l/min przy 7 bar: 45 l/min
Pojemność zbiornika	40 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	23,0 kg | 25,0 kg
Wymiary opakowania	680 x 320 x 655 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 205 16
Kod EAN	4 006825 595963

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 8 bar

Duże kółka i uchwyt do wygodnego transportu

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

KOMPRESOR OLEJOWY

TC-AC 400/50/8

NOWOŚĆ

CE

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S3 50%
Moc zasysania	400 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 319 l/min przy 4 bar: 207 l/min przy 7 bar: 176 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	2
Waga netto | brutto	40,0 kg | 43,0 kg
Wymiary opakowania	770 x 350 x 670 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 101 85
Kod EAN	4 006825 611632

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 8 bar

Duże kółka i uchwyt do wygodnego transportu

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

KOMPRESOR OLEJOWY

TC-AC 400/50/8 KIT

Wyposażenie:
wkrętak udarowy,
pistolet do pompowania kół, wąż

NOWOŚĆ

Nr art.	40 102 52
VE	1
Kod EAN	4 006825 612295

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

TH-AC 200/30 OF

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W S3 25%
Moc zasysania	200 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 165 l/min przy 4 bar: 83 l/min przy 7 bar: 60 l/min
Pojemność zbiornika	30 l
Liczba obrotów silnika	15000 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	3550 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	18,1 kg | 19,6 kg
Wymiary opakowania	360 x 325 x 795 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 103 94
Kod EAN	4 006825 597288

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 8 bar

Duże kołka i uchwyt do wygodnego transportu

Kompaktowy rozmiar

KOMPRESOR BEZOLEJOWY

TH-AC 240/50/10 OF

AIR POWER +25% 10 bar

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S3 25%
Moc zasysania	240 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 173 l/min przy 4 bar: 107 l/min przy 7 bar: 76 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów silnika	18000 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	4000 min^{-1}
Ciśnienie robocze	10 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	22,3 kg | 24,6 kg
Wymiary opakowania	360 x 345 x 840 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 103 93
Kod EAN	4 006825 597295

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 10 bar

Duże kołka i uchwyt do wygodnego transportu

Kompaktowy rozmiar

KOMPRESOR OLEJOWY

TE-AC 230/24

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S1
Moc zasysania	230 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 132 l/min przy 4 bar: 102 l/min przy 7 bar: 83 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	8 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	22,9 kg | 25,7 kg
Wymiary opakowania	615 x 275 x 633 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 104 60
Kod EAN	4 006825 594478

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 8 bar

Duże kołka i uchwyt do wygodnego transportu

Korek spustowy wody do opróżniania zbiornika

KOMPRESOR OLEJOWY

TE-AC 270/24/10

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S1
Moc zasysania	270 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 140 l/min przy 4 bar: 127 l/min przy 7 bar: 100 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	10 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	27,0 kg | 29,5 kg
Wymiary opakowania	600 x 280 x 620 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 104 50
Kod EAN	4 006825 594461

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie 10 bar

Duże kołka i uchwyt do wygodnego transportu

Duży manometr

KOMPRESOR OLEJOWY

TE-AC 270/50/10

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W S1
Moc zasysania	270 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 140 l/min przy 4 bar: 127 l/min przy 7 bar: 100 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	2850 min^{-1}
Ciśnienie robocze	10 bar
Ilość cylindrów	1
Waga netto | brutto	33,7 kg | 36,8 kg
Wymiary opakowania	770 x 330 x 720 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 104 40
Kod EAN	4 006825 594447

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie do 10 bar

Duże kołka i uchwyt do wygodnego transportu

Duży manometr

SUPER AIR POWER +25% 10 bar

SERIA KOMPRESORÓW +25%WIĘCEJ MOCY

10 bar zamiast 8 bar ciśnienia w zbiorniku sprawia, że podczas zwykłych, codziennych prac seria kompresorów Einhell zajmuje pierwsze miejsce pod względem mocy. Tam, gdzie zwykłe kompresory pozwalają, aby powietrze uchodziło, kompresory Einhell Super Air Power dają z siebie całą moc. Dodatkowo zyskujesz, dzięki niezliczonej ilości zastosowań i dołączonym akcesoriom!

DZIĘKI SUPER AIR POWER PRACUJESZ:

Wydajniej

Szybciej

Bardziej wszechstronnie

+25% więcej energii

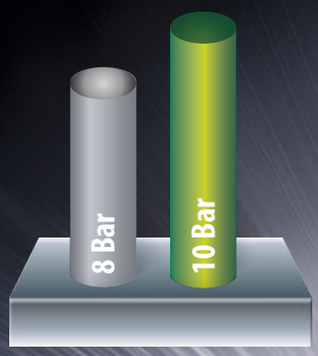

KOMPRESOR OLEJOWY

TE-AC 300/50/10

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W S3 50%
Moc zasysania	300 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 243 l/min przy 4 bar: 217 l/min przy 7 bar: 184 l/min
Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	1330 min^{-1}
Ciśnienie robocze	10 bar
Ilość cylindrów	2
Waga netto | brutto	49,3 kg | 54,8 kg
Wymiary opakowania	850 x 365 x 750 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 101 81
Kod EAN	4 006825 593129

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie do 10 bar

Cicha praca

Dwustopniowa sprężarka

KOMPRESOR OLEJOWY

TE-AC 480/100/10 D

Napięcie	400 V 3~ 50 Hz
Moc	3000 W S1
Moc zasysania	480 l/min
Wydajność	przy 0 bar: 389 l/min przy 4 bar: 348 l/min przy 7 bar: 308 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Liczba obrotów silnika	2850 min^{-1}
Liczba obrotów pompy	1310 min^{-1}
Ciśnienie robocze	10 bar
Ilość cylindrów	2
Waga netto | brutto	72,1 kg | 81,1 kg
Wymiary opakowania	1005 x 412 x 890 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	40 102 31
Kod EAN	4 006825 593143

Silnik niewymagający częstej konserwacji

Maks. ciśnienie do 8 bar

Napęd paskowy i chłodzenie

Duży zasób powietrza
do wszechstronnych zastosowań

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI, LEPSZA ORIENTACJA!

Piktogramy znajdujące się na zbiorniku kompresorów pokazują różnorodność zastosowań.

PISTOLETY WYDMUCHUJĄCE
Do prostego i szybkiego czyszczenia powierzchni roboczej. Pistolet krótki i długi.

MIERNIKI CIŚNIENIA OPON
Do mierzenia opon wszelkiego rodzaju. Miernik ciśnienia opon dostępny również w wersji profesjonalnej.

PISTOLETY KONSERWACYJNE I ROZPYLAJĄCE
Elastyczne zastosowanie – aż do aplikacji związanych z ochroną podłoża.

PISTOLETY NATRYSKOWE
Szybka i prosta realizacja najróżniejszych prac związanych z lakierowaniem.

WKRĘTAKI GRZECHOTKOWE I UDAROWE
Za pomocą wkrętaka grzechotkowego i udarowego można odkręcać i przykręcać prawie wszystkie śruby.

SZLIFIERKI TRZPIENIOWE
Realizuj bez trudu wszelkiego rodzaju prace związane ze szlifowaniem.

ZESTAW ZSZYWEK I GWOŹDZI
Możliwość użycia różnych rozmiarów zszywek i gwoździ

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE
Przy ich pomocy można również z lekkością realizować prace związane ze szlifowaniem dużych powierzchni.

ZESTAW DO ROZBIÓRKI
W połączeniu z kompresorami Super Air Power Einhell można przeprowadzać również drobne prace związane z rozbiórką.

PISTOLETY NATRYSKOWE I SSĄCO-NATRYSKOWE
Umożliwiają aplikacje związane z piaskowaniem.

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
KRÓTKI

Nr art. 41 331 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411065

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
DŁUGI

Nr art. 41 331 02
VE 1
Kod EAN 4 006825 417067

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ

Nr art. 41 370 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411164

PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ
PROFESJONALNY

Nr art. 41 331 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 574173

PISTOLET LAKIERNICZY
ZBIORNIK GRAWITACYJNY



Nr art. 41 330 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411010

PISTOLET LAKIERNICZY
ZBIORNIK GRAWITACYJNY

Nr art. 41 330 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 574180

PISTOLET LAKIERNICZY
ZBIORNIK SSĄCY



Nr art. 41 329 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411003

PISTOLET DO MALOWANIA
ZBIORNIK SSĄCY

Nr art. 41 332 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411072

ZESTAW AKCESORIÓW DO KOMPRESORA
3-częściowy

Nr art. 41 327 41
VE 1
Kod EAN 4 006825 417050

ZESTAW AKCESORIÓW DO KOMPRESORA
5-częściowy

Nr art. 41 327 20
VE 1
Kod EAN 4 006825 410020

PISTOLET NATRYSKOWY
ZBIORNIK SSĄCY

Nr art. 41 333 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411089

PISTOLET DO PIASKOWANIA
DSP 226

Nr art. 41 334 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411102

PISTOLET DO PRAC KONSERWACYJNYCH

Nr art. 41 335 01
VE 1
Kod EAN 4 006825 411133

KLUCZ PNEUMATYCZNY
DSS 260/2

Nr art. 41 389 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 504361

KLUCZ Z GRZECHOTKĄ PNEUMATYCZNY
DRS 200/2

Nr art. 41 391 70
VE 1
Kod EAN 4 006825 504385

PRZECINAK PNEUMATYCZNY
DMH 250/2

Nr art. 41 390 08
VE 1
Kod EAN 4 006825 504392

MULTISZLIFIERKA PNEUMATYCZNA
DSL 250/2

Nr art. 41 385 20
VE 1
Kod EAN 4 006825 504378

PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA
DSE 125

Nr art. 41 333 25
VE 1
Kod EAN 4 006825 581607

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY
DTA 25/2

Nr art. 41 377 55
VE 1
Kod EAN 4 006825 504415

ZSZYWKI
25 mm, 3000 sztuk



Nr art. 41 378 71
VE 1
Kod EAN 4 006825 504460

ZSZYWKI
40 mm, 3000 Sztuk



Nr art. 41 378 72
VE 1
Kod EAN 4 006825 504866

ZSZYWKI
50 mm, 3000 sztuk



Nr art. 41 378 73
VE 1
Kod EAN 4 006825 505795

ZSZYWKI
5 x 13 mm, 3000 sztuk

Nr art. 41 378 50
VE 1
Kod EAN 4 006825 504422

ZSZYWKI
5 x 16 mm, 3000 sztuk

Nr art. 41 378 55
VE 1
Kod EAN 4 006825 504439

ZSZYWKI
5 x 25 mm, 3000 sztuk



Nr art. 41 378 60
VE 1
Kod EAN 4 006825 504446

ZSZYWKI
5 x 40 mm, 3000 sztuk



Nr art. 41 378 61
VE 1
Kod EAN 4 006825 505788

OLEJ DO URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH
500 ml

Nr art. 41 383 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 411270

OLEJARKA
R 1/4" gwint wewnętrzny
R 1/4" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 350 02
VE 1
Kod EAN 4 006825 581614

REDUKTOR CIŚNIENIA
zawiera złączkę i szybkozłącze R1/4"

Nr art. 41 342 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410051

REDUKTOR CIŚNIENIA
zawiera złączkę i szybkozłącze R1/4" R3/8"

Nr art. 41 341 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410044

FILTR Z OLEJARKĄ
zawiera złączkę i szybkozłącze R1/4"

Nr art. 41 350 01
VE 1
Kod EAN 4 006825 410181

FILTR Z OLEJARKĄ
zawiera złączkę iszybkozłącze R3/8"

Nr art. 41 350 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410075

WĄŻ CIŚNIENIOWY
4 m, Ø 6 mm

Nr art. 41 394 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 411737

WĄŻ CIŚNIENIOWY
8 m, Ø 6 mm

Nr art. 41 394 20
VE 1
Kod EAN 4 006825 411744

WĄŻ CIŚNIENIOWY
10 m , Ø 6 mm

Nr art. 41 381 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410082

WĄŻ CIŚNIENIOWY
15 m , Ø 6 mm

Nr art. 41 382 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410099

WĄŻ CIŚNIENIOWY
15 m , Ø 9 mm

Nr art. 41 382 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 574166

WĄŻ CIŚNIENIOWY ZE ZWIJACZEM
9 m + 1 m

Nr art. 41 380 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 509564

ZŁĄCZKA
R 1/4" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 392 07
VE 1
Kod EAN 4 006825 560824

ZŁĄCZKA
R 3/8" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 392 08
VE 1
Kod EAN 4 006825 560831

SZYBKOZŁĄCZKA
R 1/2" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 392 09
VE 1
Kod EAN 4 006825 596939

SZYBKOZŁĄCZKA
R 1/4" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 392 06
VE 1
Kod EAN 4 006825 410334

SZYBKOZŁĄCZKA
R 3/8" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 392 05
VE 1
Kod EAN 4 006825 410327

SZYBKOZŁĄCZKA
R 1/2" gwint wewnętrzny

Nr art. 41.392.10
VE 1
Kod EAN 4 006825 599046

SZYBKOZŁĄCZKA
Ø 6 mm



Nr art. 41 393 01
VE 1
Kod EAN 4 006825 581638

SZYBKOZŁĄCZKA
Ø 9 mm



Nr art. 41 393 02
VE 1
Kod EAN 4 006825 581645

OSPRZĘT SPAWALNICZY
Ø 6 mm

Nr art. 41 395 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 410136

OSPRZĘT SPAWALNICZY
Ø 6 mm

Nr art. 41 396 60
VE 1
Kod EAN 4 006825 411690

OSPRZĘT SPAWALNICZY
Ø 9 mm

Nr art. 41 396 61
VE 1
Kod EAN 4 006825 581621

OSPRZĘT SPAWALNICZY
Ø 6 mm

Nr art. 41 393 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 411720

OSPRZĘT SPAWALNICZY
Ø 9 mm



Nr art. 41 393 20
VE 1
Kod EAN 4 006825 581652

ZŁĄCZKA
Ø 6 mm
R 1/4" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 65
VE 1
Kod EAN 4 006825 581676

ZŁĄCZKA
Ø 6 mm
R 3/8" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 66
VE 1
Kod EAN 4 006825 581669

ZŁĄCZKA
R 1/4" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 55
VE 1
Kod EAN 4 006825 562347

ZŁĄCZKA
R 3/8" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 50
VE 1
Kod EAN 4 006825 411683

ZŁĄCZKA
R 1/4" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 396 40
VE 1
Kod EAN 4 006825 411676

REDUKTOR
R 3/8" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 396 45
VE 1
Kod EAN 4 006825 581683

REDUKTOR
R 1/4" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 20
VE 1
Kod EAN 4 006825 411652

REDUKTOR
R 3/8" gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 411645

REDUKTOR
R 3/8" gwint zewnętrzny na
R 1/4" Gwint zewnętrzny

Nr art. 41 396 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 411669

REDUKTOR
R 1/2" gwint zewnętrzny
na R 3/8" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 396 05
VE 1
Kod EAN 4 006825 562330

REDUKTOR
R 3/8" gwint zewnętrzny
na R 1/4" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 396 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 411621

ROZGAŁĘZIACZ
2 szybkozłącza,
R 3/8" gwint wewnętrzny

Nr art. 41 396 80
VE 1
Kod EAN 4 006825 411713

ZESTAW OBEJM
5 sztuk, 8 – 12 mm



Nr art. 41 396 70
VE 1
Kod EAN 4 006825 411706

ZESTAW ADAPTERÓW
8-częściowy

Nr art. 41 396 95
VE 1
Kod EAN 4 006825 511475

KOŃCÓWKA DO WENTYLI
średnica znamionowa 6 mm



Nr art. 41 393 30
VE 1
Kod EAN 4 006825 588712

Urządzenia do bezproblemowego cięcia

PRZECINARKA DO GLAZURY

TC-TC 618

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W S2 10 min
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Wysokość cięcia	35 mm (90°), 22 mm (45°)
Tarcza	Ø180 x Ø 25,4 mm
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	330 x 360 mm
Waga netto | brutto	9,4 kg | 10,1 kg
Wymiary opakowania	380 x 340 x 190 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 011 80
Kod EAN	4 006825 590685

PRZECINARKA DO GLAZURY

RT-TC 430 U

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W S1
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Wysokość cięcia	25 mm (90°), 17 mm (45°)
Maks. długość cięcia	430 mm
Tarcza	Ø 180 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	500 x 385 mm
Waga netto | brutto	27,3 kg | 29,8 kg
Wymiary opakowania	775 x 485 x 335 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 012 62
Kod EAN	4 006825 540178

Regulacja nachylenia stołu

Ogranicznik równoległy wspomagający cięcie w linii

Prowadnica kątowa

Obrotowa prowadnica silnika

Bezpyłowa praca dzięki cięciu na mokro

Zwijany kabel

Pojemnik na wodę z pompą chłodzącą

Diamentowa tarcza tnąca

PRZECINARKA DO GLAZURY

RT-TC 520 U

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W S1
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Wysokość cięcia	30 mm (90°), 25 mm (45°)
Maks. długość cięcia	520 mm
Tarcza	Ø 200 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	570 x 385 mm
Waga netto | brutto	28,7 kg | 31,6 kg
Wymiary opakowania	890 x 490 x 350 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 012 71
Kod EAN	4 006825 551914

PRZECINARKA DO GLAZURY

TE-TC 620 U

ZE SKŁADANĄ PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Wysokość cięcia	30 mm (90°), 25 mm (45°)
Maks. długość cięcia	620 mm
Tarcza	Ø 200 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	610 x 325 mm
Waga netto | brutto	35,8 kg | 38,6 kg
Wymiary opakowania	1013 x 455 x 460 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 012 95
Kod EAN	4 006825 587067


Laser wspomagający cięcie w linii

Obrotowa prowadnica silnika


Składane nóżki


Wyrównanie nierówności podłoża

Wbudowana pompa wodna

Zdejmowany laser – używany osobno

Łatwy transport

Wbudowana pompa wodna

PRZECINARKA DO KAMIENIA

RT-SC 570 L

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W S2 20 min
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Wysokość cięcia	60 mm (90°), 48 mm (45°)
Maks. długość cięcia	570 mm
Tarcza	Ø 250 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	630 x 450 mm
Waga netto | brutto	47,3 kg | 51,0 kg
Wymiary opakowania	1020 x 580 x 445 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 014 44
Kod EAN	4 006825 541243

Funkcja cięcia wgłębnego

Beznarzędziowe montowanie nóżek



Prowadnica kątowa

Zdejmowany laser – używany osobno

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

PRZECINARKA DO KAMIENIA

RT-SC 920 L

Z PODSTAWĄ

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W S2 20 min
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Wysokość cięcia	70 mm (90°), 55 mm (45°)
Maks. długość cięcia	920 mm
Tarcza	Ø 300 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° do 45°
Wymiary stołu roboczego	920 x 550 mm
Waga netto | brutto	65,1 kg | 71,6 kg
Wymiary opakowania	1450 x 705 x 490 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43 014 32
Kod EAN	4 006825 541199

Funkcja cięcia wgłębnego

Beznarzędziowe montowanie nóżek

Ogranicznik kątowy

Zdejmowany laser – używany osobno

Einhell Germany AG

TARCZA DIAMENTOWA

do TH-TC 618, RT-TC 430 U, TC-TC 618
Ø 180 x Ø 25,4 mm

Nr art.	43 011 70
VE	1
Kod EAN	4 006825 432015

TARCZA DIAMENTOWA

do RT-TC 430 U, TH-TC 618, TC-TC 618
Ø 180 x Ø 25,4 mm

Nr art.	43 011 76
VE	1
Kod EAN	4 006825 505481

TARCZA DIAMENTOWA

do RT-TC 520 U, TE-TC 620 U
Ø 200 x Ø 25,4 mm

Nr art.	43 011 75
VE	1
Kod EAN	4 006825 434361

TARCZA DIAMENTOWA

do RT-SC 570 L
Ø 250 x Ø 25,4 mm

Nr art.	43 011 77
VE	1
Kod EAN	4 006825 506723

TARCZA DIAMENTOWA

do RT-SC 920 L
Ø 300 x Ø 25,4 mm

Nr art.	43 011 78
VE	1
Kod EAN	4 006825 541649

OBRÓBKA METALU

Jakość w najlepszej cenie - aż chce sie działać!

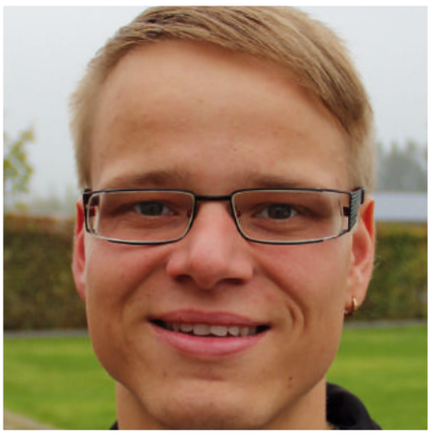

Christoph Gaßner
(Marketing Management, Einhell Germany AG)

Ponieważ moja szlifierka kątowa nie nadawała się już do użytku, kupiłem przecinarkę Einhell. Teraz nawet duże profile dają się ciąć jak masło. Obrotowe imadło maszynowe śrubowe z mechanizmem szybkiej regulacji jest odpowiednie do cięcia na sucho i na mokro. Budowa podstawy do mojej grillo-wędzarni przebiegła w okamgnieniu, zadziwiając moich przyjaciół.

 Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

SZLIFIERKA STOŁOWA

TH-XG 75 Kit

selbst ist der Mann
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT" Ausgabe 1/2015
www.selbst.de

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	120 W
Liczba obrotów	0–9900 min^{-1}
Tarcza	Ø 75 x Ø 10 x 20 mm
Wyposażenie	akcesoria - 100 sztuk w drewnianej skrzynce
Waga netto | brutto	3,1 kg | 3,5 kg
Wymiary opakowania	278 x 218 x 190 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	44 125 60
Kod EAN	4 006825 595697

SZLIFIERKA STOŁOWA

TH-BG 150

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	150 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Tarcza	Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm
Waga netto | brutto	5,3 kg | 5,7 kg
Wymiary opakowania	295 x 205 x 205 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 125 70
Kod EAN	4 006825 595765

Regulacja liczby obrotów

Rozszerzone możliwości użytkowania

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania


Regulowana osłona tarczy

Tarcze polerujące w zestawie

Duża tarcza szlifująca

Metalowa, kompaktowa konstrukcja


2 tarcze w zestawie

SZLIFIERKA STOŁOWA

TC-BG 175

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Tarcza	Ø 175 x Ø 32 x 25 mm
Waga netto | brutto	11,1 kg | 11,7 kg
Wymiary opakowania	420 x 255 x 252 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 126 30
Kod EAN	4 006825 601701

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania



Regulowana osłona tarczy

Metalowa, kompaktowa konstrukcja

2 tarcze w zestawie

Informacja: W celu bezpiecznego i prawidłowego używania produktów, prosimy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

SZLIFIERKA STOŁOWA

TC-BG 200

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	400 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Tarcza	Ø 200 x Ø 32 x 25 mm
Waga netto | brutto	12,9 kg | 13,3 kg
Wymiary opakowania	430 x 270 x 290 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 128 20
Kod EAN	4 006825 601695

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania

Regulowana osłona tarczy

Metalowa, kompaktowa konstrukcja

2 tarcze w zestawie

SZLIFIERKA STOŁOWA

TC-WD 150/200

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	250 W S2 30 min
Liczba obrotów	Do pracy na sucho: 2950 min^{-1} Do pracy na mokro: 134 min^{-1}
Tarcza	Do pracy na sucho: Ø 150 x Ø 12,7 x 20mm, Do pracy na mokro: Ø 200 x Ø 20 x 40
Waga netto | brutto	9,9 kg | 11,2 kg
Wymiary opakowania	530 x 320 x 300 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 172 40
Kod EAN	4 006825 601688

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania

Metalowa, kompaktowa konstrukcja

Zbiornik na wodę z zabezpieczeniem antykorozyjnym


2 tarcze w zestawie

SZLIFIERKA TAŚMOWA STOŁOWA

TH-US 240

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	240 W S2 30 min
Liczba obrotów	2950 min^{-1}
Tarcza	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Taśma szlifierska	50 x 686 mm
Prędkość przesuwu taśmy	900 m/min
Waga netto | brutto	7,3 kg | 8,2 kg
Wymiary opakowania	410 x 340 x 215 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	44 661 50
Kod EAN	4 006825 595789

Maksymalny wybór dzięki 2 podstawom

Regulowana osłona tarczy

Gumowe nóżki dla lepszego mocowania

Solidna, metalowa konstrukcja kompaktowa

PIŁA DO METALU

TH-MC 355

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W
Tarcza	Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2mm
Liczba obrotów	3000 min^{-1}
Zasięg obrotu	-30° do +45°
Wysokość cięcia	prostokątne 170 x 70 mm okrągłe 100 mm
Zakres zacisku	230 mm
Wymiary podstawy	460 x 260 mm
Waga netto | brutto	19,0 | 19,6 kg
Wymiary opakowania	600 x 340 x 420 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	45 031 40
Kod EAN	4 006825 596502

Mocny silnik

Łatwe i wygodne mocowanie z regulacją


Precyzyjne cięcie ukośne

Łatwy i wygodny transport

KAMIEŃ DROBNY (60)
do TH-US 240, TC-WD 150/200
Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm

Nr art. 44 125 12
VE 1
Kod EAN 4 006825 440966

KAMIEŃ GRUBY (36)
do TH-US 240, TC-WD 150/200
Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm

Nr art. 44 125 13
VE 1
Kod EAN 4 006825 440959

KAMIEŃ DROBNY (60)
do TC-BG 150
Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm

Nr art. 44 125 14
VE 1
Kod EAN 4 006825 505382

KAMIEŃ GRUBY (36)
do TC-BG 150
Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm

Nr art. 44 125 15
VE 1
Kod EAN 4 006825 505399

KAMIEŃ DROBNY (60)
do TC-BG 175
Ø 175 x Ø 32 x 25 mm

Nr art. 44 126 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 440416

KAMIEŃ GRUBY (36)
do TC-BG 175
Ø 175 x Ø 32 x 25 mm

Nr art. 44 126 11
VE 1
Kod EAN 4 006825 440423

KAMIEŃ DROBNY (60)
do TC-BG 200
Ø 200 x Ø 32 x 25 mm

Nr art. 44 128 10
VE 1
Kod EAN 4 006825 440447

KAMIEŃ GRUBY (36)
do TC-BG 200
Ø 200 x Ø 32 x 25 mm

Nr art. 44 128 11
VE 1
Kod EAN 4 006825 440430

KAMIEŃ DROBNY (80)
do TC-WD 150/200
Ø 200 x Ø 20 x 40 mm

Nr art. 44 173 00
VE 1
Kod EAN 4 006825 440454

TAŚMA SZLIFIERSKA
do TH-US 240
50 x 686 mm, 5-tlg.

Nr art. 44 198 09
VE 1
Kod EAN 4 006825 565010

Einhell zaleca akcesoria od: kwb
www.kwb.eu

SYSTEMY POS

Ekspozycja przepisem na sukces

Mobilny sklep - shop in shop

- **Shop-in-Shop - 360 x 240 cm**
  (Na zapytanie)

- **Shop-in-Shop - 240 x 130 cm**
  (Na zapytanie)

Materiały drukowane

- **Ulotki / foldery**

- **Broszury**

Regały ekspozycyjne

- **Ekspozytor duży - Europaleta 120 x 80 cm**
  (Nr art. 720070)

- **Ekspozytor mały - Paleta specjalna 80 x 50 cm**
  (Nr art. 720075)

- **Ekspozytor dwustronny - Europaleta 120 x 80 cm**
  (Nr art. 720080)

- **Ekspozytor duży dwustronny - Europaleta 120 x 80 cm**
  (Na zapytanie)

- **Ekspozytor „BOAH HAMMA" - Pół-paleta 80 x 60 cm**
  (Nr art. 720090)

- **Ekspozytor „Power X-Change" - Pół-paleta 80 x 60 cm**
  (Nr art. 720085)

- **Ekspozytor mały - 1/4 palety 60 x 40 cm**
  (Nr art. 720095)

Einhell Germany AG

DZIAŁ HANDLOWY

Sieci
tel.: +48 71 360 30 57
+48 71 360 30 61

fax: +48 71 334 65 03
sieci@einhell.pl

Hurt
tel.: +48 71 360 30 54
+48 71 360 30 57
+48 71 360 30 56

fax: +48 71 360 30 67
hurt@einhell.pl

SERWIS

Części zamienne
tel.: +48 71 360 30 85

serwis@einhell.pl

Obsługa reklamacji
tel.: +48 71 360 30 77

korekty@einhell.pl

Naprawy i pomoc techniczna
tel.: +48 71 360 30 76

naprawy@einhell.pl
fax: +48 71 360 30 66
www.serwis.einhell.pl

Sprawdzanie statusu reklamacji
www.einhell.pl/serwis

Einhell Polska Sp. z o. o.
ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

tel.: +48 71 360 30 70
fax: +48 71 360 30 91
einhell@einhell.pl
www.einhell.pl